




- ① 6ST HGS M30 VFZ 1000MM
② STYRMATRIS T=5mm



ÅTERFYLLED MED
FRIKTIONSJORD
KOMPRIMERAS.

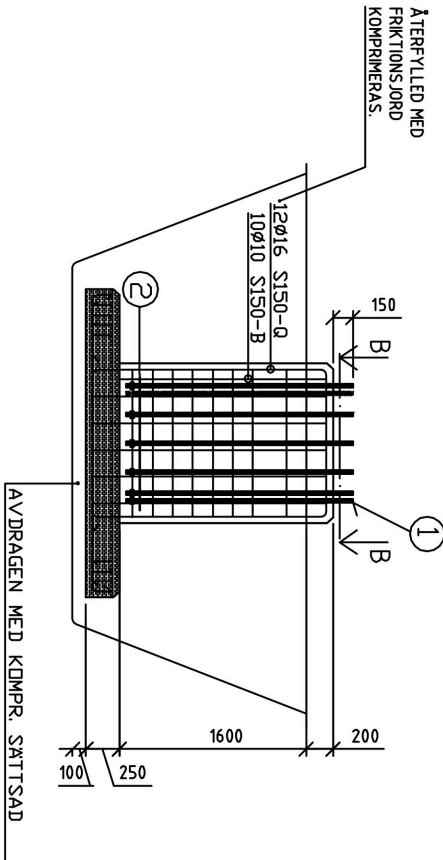


A-A




B-B

AVSTÄNGARE FÖR UNDERGJUTNING.
SÄTTS I BLÖT BETONG
ZINKPLÅT 2MM.
400X400X70MM.



C-C

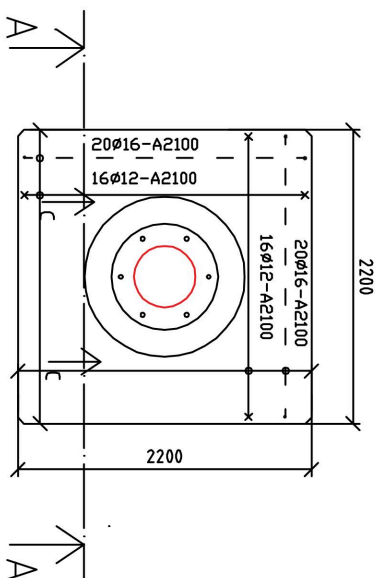

PLAN-1:20

NORMER HANDLINGAR:
Betontfundamentet har beräknats enligt
standard SS-EN 1992-1-1:2005
med nationellt tillägg för Sverige
BFS 2011:10 - EKS9

MATERIAL:
BETONGKLASS C40/50
vct 4,0 med 5% luft
EXPONERINGSKLASS
ARMERING KAMSTÅL K500C-T.
TÄCKSIKT MOT JORD 50MM
ÖVRIGA TÄCKSIKT 40MM

HÄNVISNING:
MONTÄRSKEDJAN
FRIKTIONSJORD MED FRIKTIONSVINKEL MIN 32°
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SKALL FINNAS.



BET	ANT	ÄNDRINGEN ANSER	SIGN	DATUM
PRELIMINÄRHANDLING 2016-11-28				

Hans von Kottwitz ABG 59
734 40 Hållertjärnen
TEL 073 512 77 38

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
423	L.LUNDGREN	
DATUM	ANSVARIG	
X	L.LUNDGREN	

GRUNDLÄGGNING PÅ JORD
MONOPOLE RÖRMAST 18M Ø508/324

SKALA VD A3	SKALA VD A1	NUMMER	BET
1:20		100-G101	

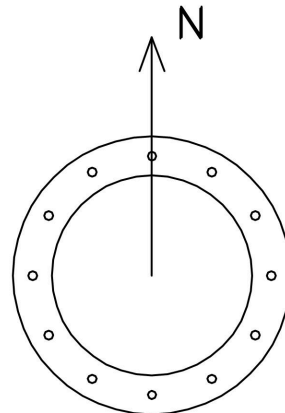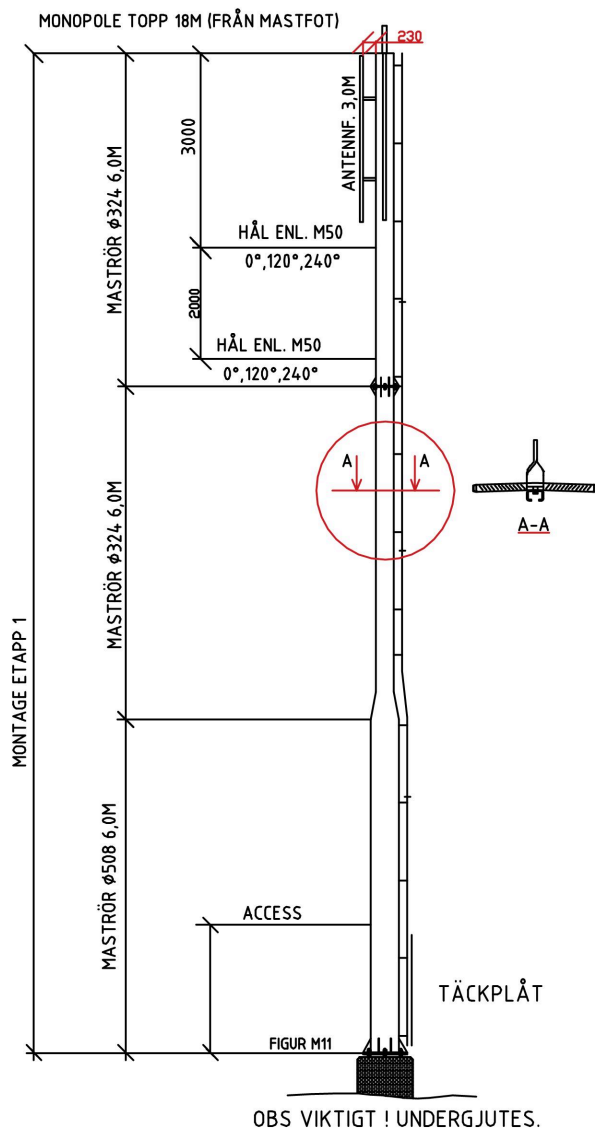

ORIENTERINGSPLAN FÖR ANTENNRIKTNING OCH STEGE

FÖRUTSÄTTNINGAR

REFERENSHASTIGHET 26m/s
Vindlasten har beräknats enligt
standard SS-EN 1991-1-4:2005
(Actions on structures - General actions
- Wind actions) med nationellt
tillägg för Sverige BFS 2013:10.-EKS 9.
TERRÄNGTYP 2
SÄKERHETSKLASS II
YTBEHANDLING VFZ
FALLSKYDD TYP SÖLL Glideloc.

HÄNVISNINGAR
MONTAGEANVISNINGAR
SITE BESKRIVNING
BESKRIVNING JORDNING
BYGGLOV

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
PRELIMINÄRHANDLING 2016-12-19				
				
UPPDRAG NR 421		RITAD/KONSTR AV L.LUNDGREN	HANDLÄGGARE	
DATUM		ANSVARIG L.LUNDGREN		
MONOPOLE RÖRMAST 18M 508/324				
SKALA VID A3	SKALA VID A1	NUMMER	BET	
		100-MP18		