


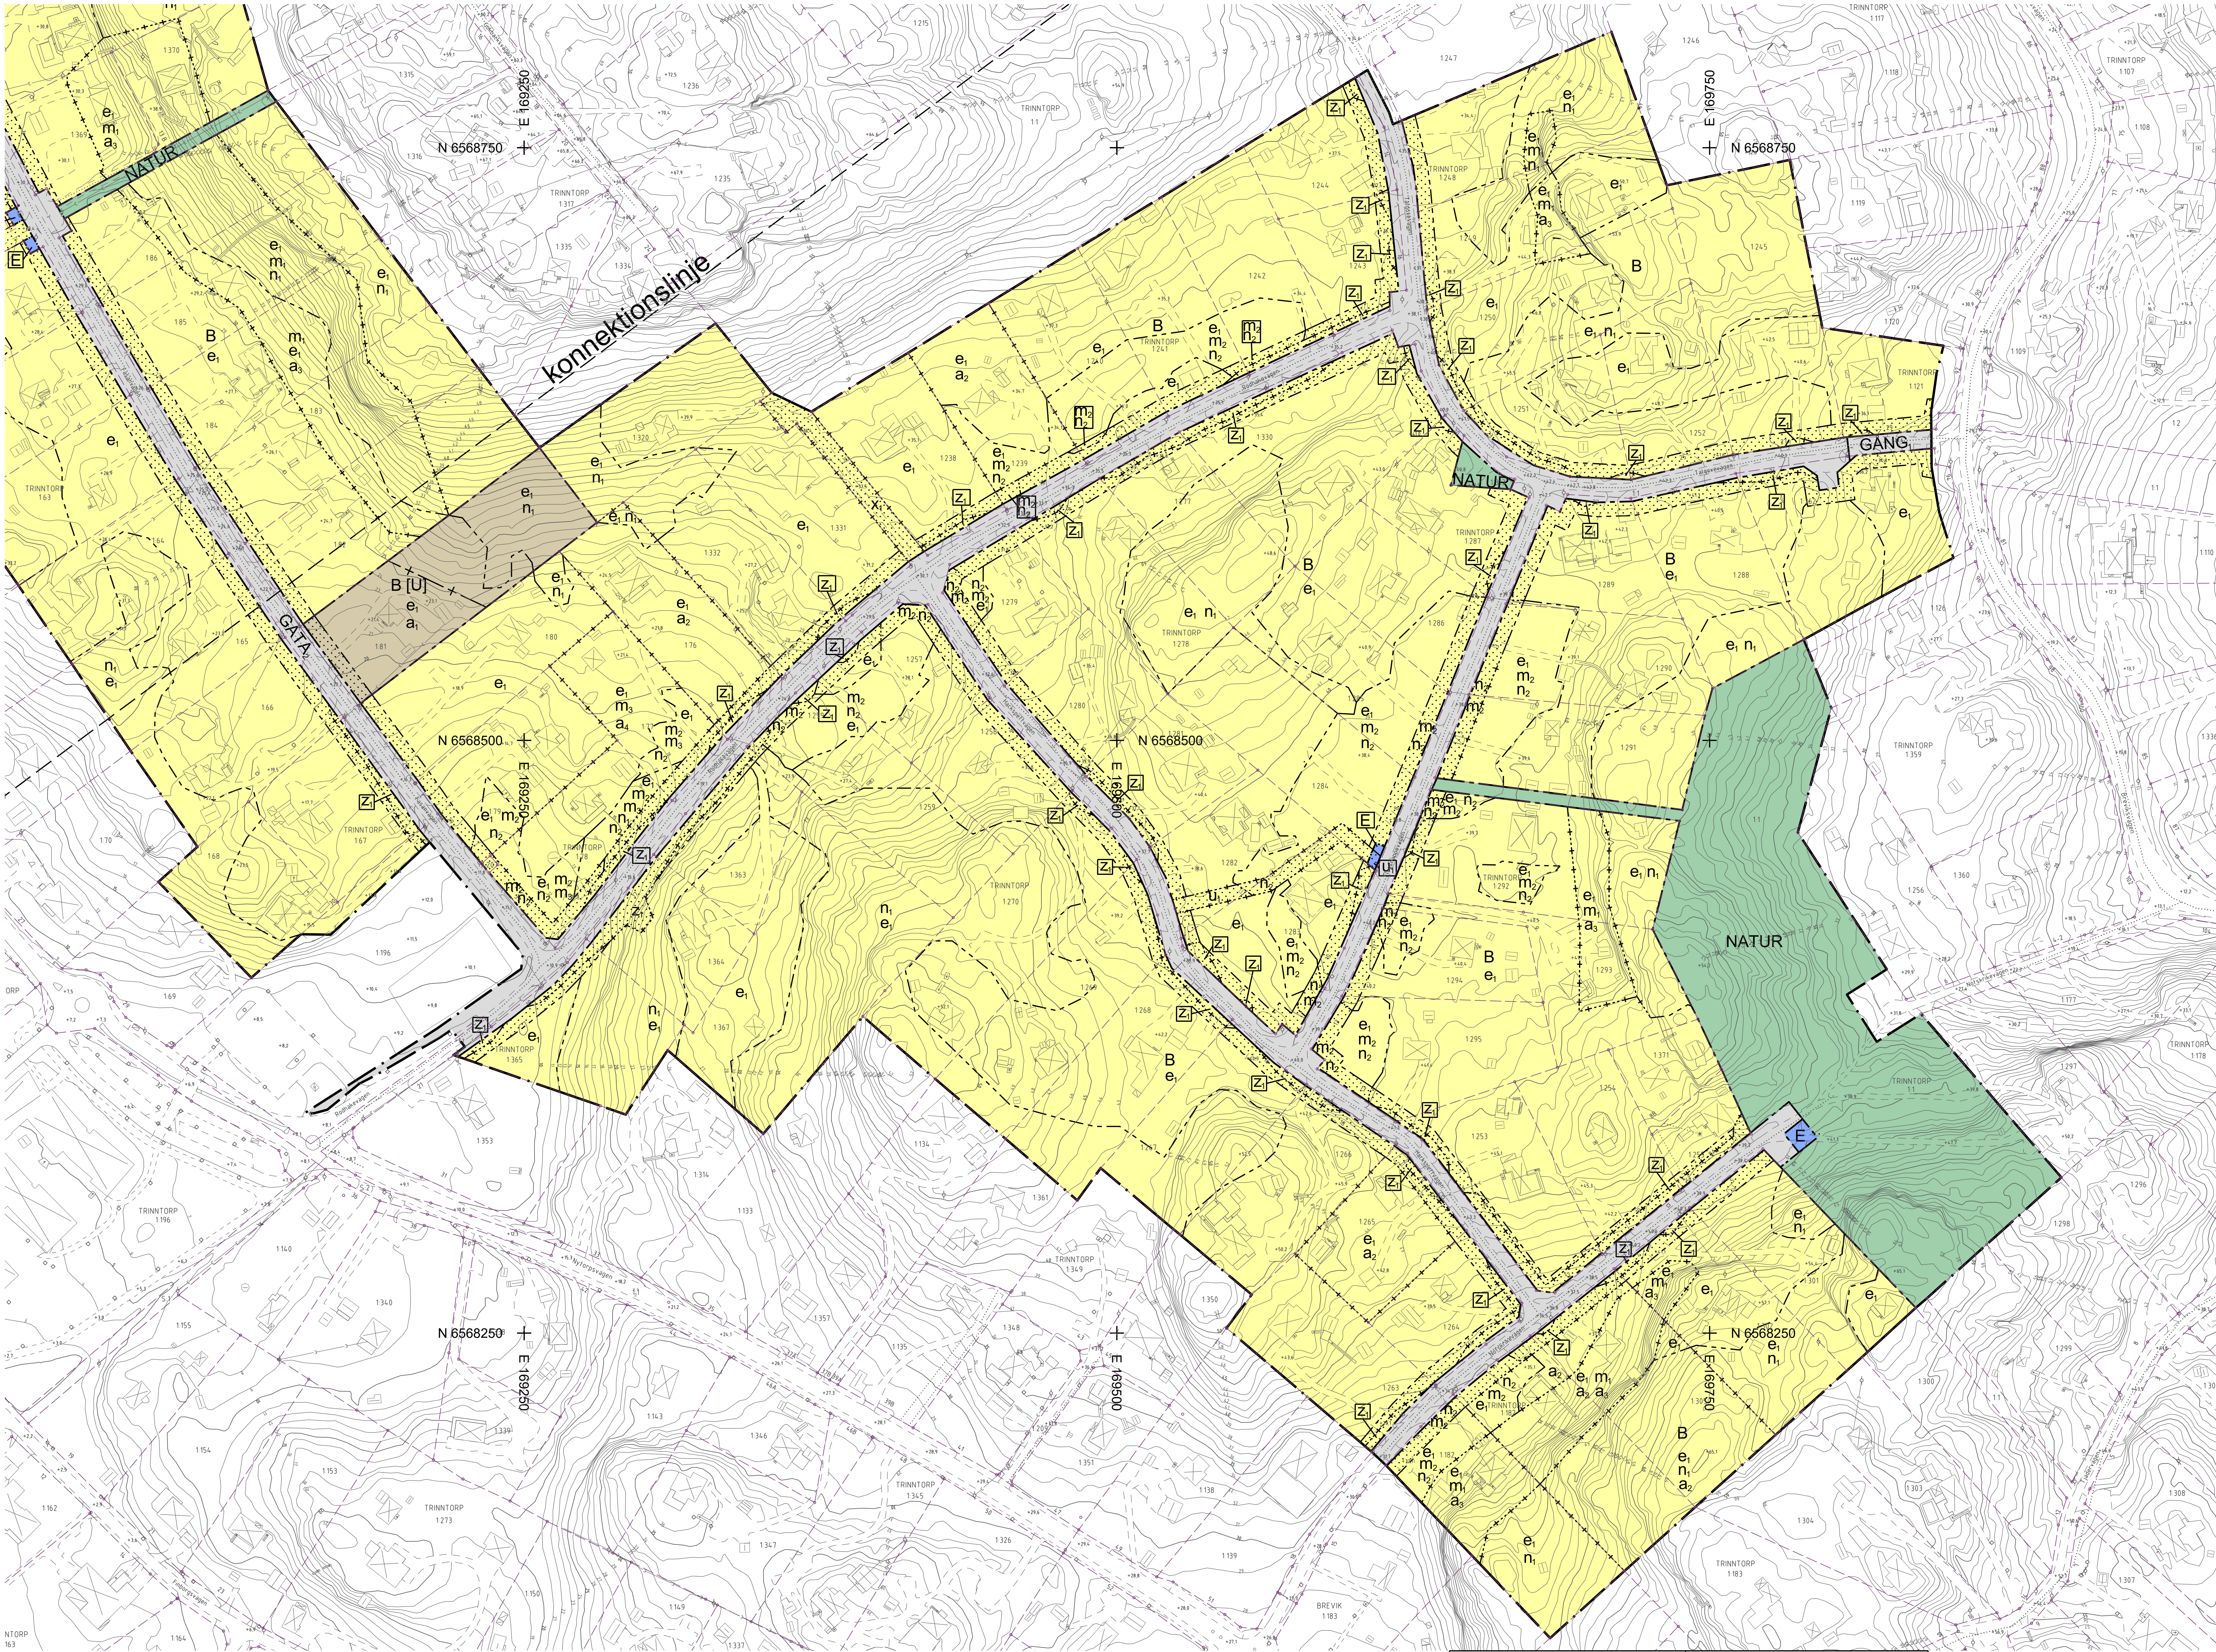

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns
- Administrativ och eigenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 4 kap. 5 § 1 ut 2 p.

- GATA: Huvudgata.
- GATA: Lokalgata.
- GANG: Gång- och cykelväg.
- NATUR: Naturområde.

Kvartersmark. 4 kap. 5 § 1 ut 3 p.

- B: Bostäder.
- E: Tekniska anläggningar.
- U: Etablering. Tillfällig användning under 10 år.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Inom varje fastighet får en friliggande huvudbyggnad uppföras till en maximal byggnadsarea om 200 kvm till en högsta nockhöjd om 6,5 meter. För byggnader med nockhöjder över 4,5 meter är minsta takvinkel 27 grader. Alternativt får en friliggande huvudbyggnad uppföras till en maximal byggnadsarea om 150 kvm till en högsta nockhöjd om 7,5 meter. För byggnader med nockhöjder över 6,5 meter är minsta takvinkel 27 grader. Alternativt får en friliggande huvudbyggnad uppföras till en maximal byggnadsarea om 120 kvm till en högsta nockhöjd om 8,0 meter. 4 kap. 11 § 1 ut 1 p.

Komplementbyggnader får uppföras med en största sammanlagda byggnadsarea om 40 kvm för fastigheter mindre än 3000 kvm och 60 kvm för övriga fastigheter. Komplementbyggnader ska uppföras friliggande med högsta nockhöjd 4,5 meter. 4 kap. 11 § 1 ut 1 p.

Marken får inte köras med byggnad. 4 kap. 11 § 1 ut 1 p.

Fastighetsstorlek

Efter avstyckning ska både stamfastighet och styckningslott bli minst 3000 kvm. Vid klyvning ska varje klyvningslott bli minst 3000 kvm. Efter fastighetsreglering ska avstående fastighet omfatta minst 3000 kvm. 4 kap. 10 § 1 ut 1 p.

Placering

Byggnader ska placeras och anpassas efter den naturliga topografin. 4 kap. 10 § 1 ut 1 p. Byggnader inom bostadsändamål ska placeras minst 4,5 meter från fasthetsgräns. 4 kap. 10 § 1 ut 1 p.

Utförande

Källare får inte finnas. Lägsta dräneringsnivå får inte understiga grundvattennivån. 4 kap. 10 § 1 ut 1 p.

Markens anordnande och vegetation

- n: Skyddsvärd natur. Naturmarkens karaktär och trädtoppslinje ska bevaras. 4 kap. 10 §
- n: Marken får inte höjas. 4 kap. 10 §
- Härdgränsgraden inom bostadsfastigheter är max 25 % av fasthetsarean. Undantaget bostadsfastigheter mindre än 2000 kvm där härdgränsgraden är max 30 %. 4 kap. 10 §
- Spridning, schotning och fyllning ska så långt som möjligt undvikas. Detta är endast tillåtet i nära anslutning till planerad byggnad, för att möjliggöra infart, vid nedgrävning av ledningar och utbyggnad av gata. 4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

- m: Område med risk för blockneffall. 4 kap. 12 § 1 ut 2 p.
- m: Område med risk för översvämning. 4 kap. 12 § 1 ut 1 p.
- m: Område med risk för skred. Byggnation eller markuppfyllnad får inte öka belastningen på marken med mer än 20 kPa per fastighet. 4 kap. 12 § 1 ut 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år för allmän platsmark, kvartersmark för teknisk anläggning, [U] och markreservat (u-, x- och z1-områden) och börjar gälla direkt efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Genomförandetiden är 15 år för övrig kvartersmark och börjar gälla 3 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Bygglöv för mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad och rivningslov för komplementbyggnad kan ges innan genomförandetiden för övrig kvartersmark börjar gälla. 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för fällning av träd inom bostadsfastighet. För träd med en stamdiаметer på 30 cm eller större, mätt i brösthöjd. Inom område med n1 gäller en stamdiаметer på 15 cm eller större, mätt i brösthöjd. Inom u- och z-områden får träd fällas utan marklov. Marklov krävs även för markgårdar som kan försämrare genomsiktigheten inom bostadsfastighet. 4 kap. 10 § 3 p.

a: Bygglöv krävs inte för byggbodar. Bestämmelsen gäller under genomförandetiden för allmän plats. 4 kap. 10 § 1 ut 1 p.

Villkor för startbesked

- a: Startbesked får inte ges för nybyggnation förrän det säkerställs att marken inte överskrider hälsoriskbaserade riktvärden för känslig markanvändning. 4 kap. 14 § 1 ut 4 p.
- a: Startbesked får inte ges för byggnad förrän besiktning av blockneffall och eventuella åtgärder har kommit till stånd. 4 kap. 14 § 1 ut 4 p.
- a: Startbesked får inte ges för byggnad eller fyllning av mark förrän det säkerställs att markens belastning inte ökar med mer än 20 kPa per fastighet. 4 kap. 14 § 1 ut 4 p.

Markreservat

- u: Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 4 kap. 6 §
- x: Markreservat för allmännyttig gångtrafik. 4 kap. 6 §
- z: Markreservat för släntinträng. 4 kap. 6 §

DETALJPLAN FÖR

Fasanvägen etapp 13

Trinntorp 1:1 m.fl.

Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Upprättad 1 maj 2021 enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 augusti 2017

Granskningshandling	
Beslutsdatum	Instans
Godkännande	KS
Antagande	KF
Laga kraft	
Skala 1:1000 (A0)	
Örjan Lindbeck Planchef	
Christina Bolinder Plankontroll	

UPPLYSNINGAR




Till detaljplanen hör följande handlingar:
- Plankarta i skala 1:1000/A0 (detta dokument)
- Planbeskrivning
- Samrådsvärdplan

Plansval har inte tekniskt och planavgränsat ska därför tas ut vid bygglovsprövning

Träd kan även omfattas av skydd enligt miljöbalken. Det gäller så kallade särskilt skyddsvärda träd. Det gäller så kallade särskilt skyddsvärda träd. Om man planerar en åtgärd som kan påverka ett särskilt skyddsvärda träd krävs samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Vid om-, till- eller nybyggnad ska byggnaden anpassas till gällande planbestämmelser.

Plankartans delområden

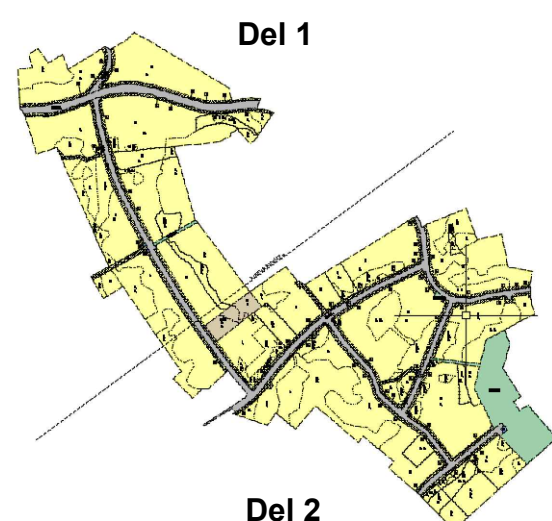

TECKENFÖRKLARING

- Fasthetsgräns
- Gränspunkt
- SKEN 2: Fasthetsbeteckning
- GA Lr Serv: Gränsmarkensbeteckning
- Kanelfärd 4: Ledningsrätt och servitut
- Kanelfärd 4: Gatunamn och adressnummer
- +11,2: Mark- och vagnfästehöjd
- 2: Cykel- och gångbana
- 1: Belysningsstolpe
- 1: Ståle
- Byggnadskartad efter takkontur resp husiv
- Komplementbyggnadskartad efter takkontur resp husiv
- Skärskat flygkartaler samt geodetiskt inmätt
- Trapp flygkartaler samt geodetiskt inmätt
- Pool
- Vägnäta
- Cykel- och gångbana
- Idrotts- och lekplats
- Ettledning
- Stig

Grundkarta är upprättad 2022/2023 av Tyresö kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Anna Alfredsson

Målningsingenjör

Grundkarta är huvudsakligen framlagd genom flygfotografier mellan åren 2005 till 2015 och är kompletterad med mätning i fält från till överstämmande datum

Koordinatsystem: Sveriges 1980 och höjdsystem: RH2000