



Handläggare: Hans Eriksson
Telefon: 08-508 26754

Till
Idrottsnämnden

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE EVAKUERINGSÅTGÄRDER PÅ SPÅNGA IP INFÖR PLANERADE ARBETEN MED BUSSDEPÅ UNDER KRISTINEBERGS IP

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningarna föreslår idrottsnämnden och exploateringsnämnden besluta

att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetena på Spånga IP beträffande evakueringsåtgärder enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

Inger Båvner

Åke Roxberger

UTLÅTANDE

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av idrottsförvaltningens planeringsavdelningen efter samråd med exploateringskontorets avdelning innerstad och Stockholms friidrottsförbund.

Bakgrund


Omfattande arbeten planeras på Kristinebergs idrottsplats. Staden planerar att förlägga en bussdepå för Stor-Stockholms Lokaltrafik (SL) under Kristinebergs IP med infart från Lindhagensgatan under Essingeledens bro. Projekteringsarbeten för detta pågår. För att under byggtiden – som beräknas pågå i upp till 3 år – evakuera friidrotten från Kristinebergs IP behöver Spånga idrottsplats uppgraderas till en A-klassad tävlingsanläggning. Detta innebär att samtliga grenar inom friidrottens disciplin som hopp, kast och löpning skall kunna utövas på Spånga IP. För att tidsmässigt klara denna evakuering behöver arbetena med Spånga IP genomföras under 2009 så att idrottsplatsen är iordningställd inför säsongen 2010. Exploateringskontoret avser att till exploateringsnämndens sammanträde 2008-10-09 redovisa förslag till sitt inriktningsbeslut innehållande bl.a. evakueringskostnaderna för friidrottsverksamheterna från Kristinebergs IP till Spånga IP.

Åtgärder

En åtgärdslista på nödvändiga arbeten på Spånga IP är framtagen i samarbete med Stockholms Friidrottsförbund. Dessa arbeten består i att bl.a. uppföra ett måldomartorn inklusive förråd, kompletteringar av uttagsbrunnar för start och tidtagningsfunktioner runt Spånga IP's A-plan, anläggande av en kastplan, kastringar och fast kastbur. Vid kastplanen skall armaturer kompletteras i intilliggande belysningsmaster. Viss komplettering behöver också göras av grenspecifik friidrottsutrustning som exempelvis mobil kastbur vid A-plan.

Uppförande av måldomartorn

Ett måldomartorn inklusive förråd uppförs, i förlängningen av mållinjen, på Spånga idrottsplats. Tornet skall kunna erbjuda en mycket god sikt ut över anläggningen. I tornet skall utrymmen finnas för målkameror, sekretariat, speakerplats och ljudanläggning, m.m. Måldomartornet som uppfördes på Sättra IP skall vara normgivande för tornet på Spånga IP. Detta för att klara god tillgänglighet.

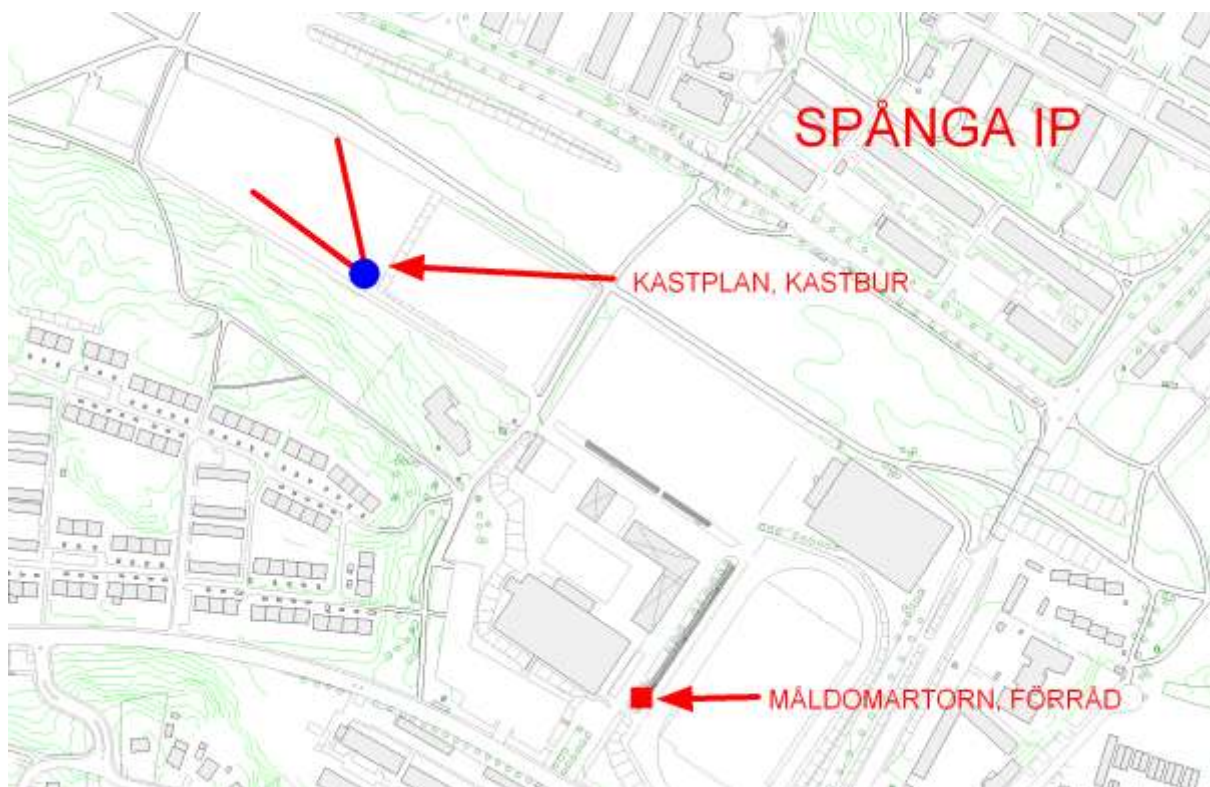

Bilden visar Spånga IP med läge för ny kastplan och måldomartorn.


Kastplan

För att klara i första hand träningsmöjligheterna av friidrottens kastgrenar, diskus och slägga, iordningställs en kastplan inom idrottsplatsen område, se bifogad ritning. Anläggandet av kastplanen gör också att kollision mellan fotbollens och friidrottens träningsverksamhet undviks. A-planen kommer att nyttjas som kastplan i samband med friidrottstävlingar.

Anläggandet av kastplanen innebär.

- Anläggande av två kastringar, fixerade i betong enligt bifogad skiss.
- Uppförande av en fast kastbur för träningsverksamhet.
- Flytt av två belysningsmaster.
- Komplettering av belysningsarmaturer.

- Uppsättning av Gunnebstängsel (4 meter högt, 40-50 meter långt).
- Nivåjustering av kastplan, dränering m.m.
- Flytt av två fasta 7-mannamål.

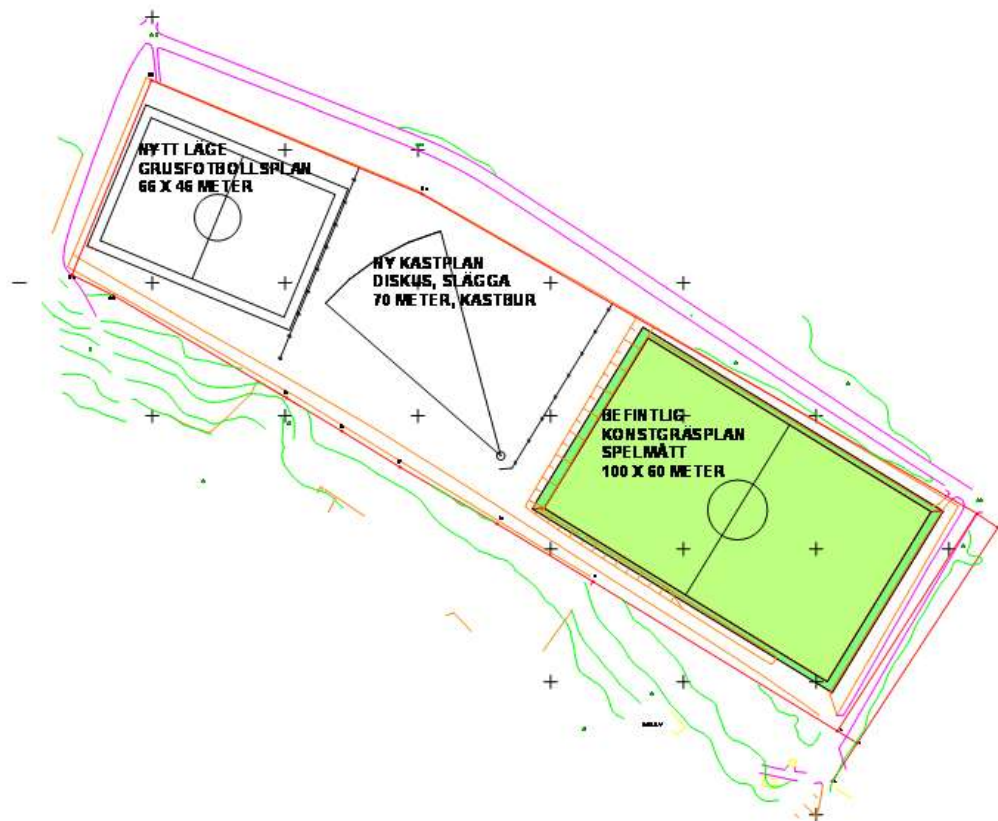

Bilden visar befintlig konstgräs fotbollsplan samt ny kastplan och nytt läge för 7-manna grusfotbollsplan.

Kompletteringar och underhåll vid A-plan

För att klara en framtida tävlingsverksamhet behövs vissa kompletteringar utföras avseende den fasta utrustningen. Runt kulsegmentet uppförs en stocksarg. Nya kulringar anläggs och stålslipas samt att god dränering ordnas. Nya stoppklossar i trä anläggs. En ny diskusring, med god dränering, anläggs cirka 8 meter

från naturgräsplanen kortsida. Fundament för mobil kastbur anläggs i det ena segmentet. Två nya längdhoppsgropar med sarg av plast, typ aco-drain, anläggs. Runt längdhoppsgroparnas ena kortsida och långsida mot gräsytan anläggs en nedfasad gummimatta. Nya insatslådor (förstärkta) för längd- och tresteg (8 stycken) anläggs. Nytt läge för övertrampslinje (en meter bakåt) anläggs för spjut. Ett nytt höj- och sänkbart vattenhinder installeras.

Underhåll genomförs genom att en ny toppbeläggning med syntet anläggs på rundbanor, tekniksegment och ansatsbanor. Ny målning av linjer utförs. Befintlig aco-drainränna rensas, ses över och repareras. Dessa underhållsarbeten var planerade till sommaren 2008 men avbröts för att istället genomföras i samband med övriga planerade åtgärder sommaren 2009.

Ekonomi

Investeringskostnaderna för evakueringen beräknas till 6.5 Mkr vilka måste inrymmas i förvaltningens reinvesteringsprogram för 2009 om inte extra medel tillskjuts förvaltningen. Därutöver erfordras 1.5 Mkr för underhållsåtgärder vilka var planerade 2008.

<i>Åtgärd</i>	<i>Kostnad</i>
Investeringar	
Program och projektering	0.5 Mkr
Nivåjustering och anläggande av kastplan inkl. kastringar och kastbur	0.5 Mkr
Komplettering av belysning, flytt av två master	0.5 Mkr
Uppförande av stängsel vid kastplanen	0.5 Mkr
Måldomartorn	3.0 Mkr
Kompletteringar av urtagsbrunnar	1.0 Mkr
Grenspecifik utrustning, mobil kastbur, m.m.	0.5 Mkr
Summa	6.5 Mkr



Underhåll

Ny toppbeläggning av rundbanor och tekniksegment samt målning av linjer.	0.5 Mkr
Justering och upprustning av läktargradänger	1.0 Mkr

Totalt 8.0 Mkr

Tidplan

Start av programarbeten	2008-03-12
Inriktningsbeslut, IdN	2008-09-16
Program till fastighetsavdelningen	2008-09-17
Start av detaljprojektering	2008-10-01
Genomförandebeslut i samband med VP 2009	2008-12-15
Förfrågningsunderlag och kalkyl klart	2009-01-15
Anbud till förvaltningen	2009-02-15
Eventuellt tilldelningsbeslut	2009-03-10
Byggstart av måltorn och kastplan	2009-04-01
Start underhåll- och kompletteringsarbeten vid A-plan	2009-06-15
Kastplan klar	2009-08-01
Underhåll- och kompletteringsarbeten klara	2009-08-15
Måltorn klart	2009-11-01
Säsongstart 2010	2010-04-15

SLUT