

Borttagande av LNG-anläggningen

Enligt Gasverksområdesavtal nr 3 mellan AB Fortums Värme smss och Stockholms kommun (Staden) är det Fortums ansvar att ta bort LNG-anläggningen och de delar som tillkom i samband med denna. Ledningar och rör i mark behöver inte tas bort.

Denna bilaga preciserar omfattningen av LNG-anläggningen som ska tas bort och vilka delar som kan vara kvar.

Numren i åtgärderna utgör hänvisning till nedanstående karta och bifogade bilder.

1. Hela kompressoranläggningen tas bort inklusive betongfundament. (Bild 1 och 2)
2. Vertikala ledningar, både äldre orange ledning (stadsgas) och nyare gul ledning (oblandad gas) kan vara kvar. (Bild 3)
3. Horisontellt ledningsstråk ska vara kvar.
4. Ledning fram till blå ventiler tas bort. (Bild 4)
5. Huvudanläggning för LNG tas bort inklusive betongplatta (Bild 5 och 6)
6. Elledningar och luftkanal mellan blandningsstationen och insidan av byggnad 15-16 tas bort. Byggnaden tätas. (Bild 7)
7. Elledningar och kanal inom byggnad 15-16 får vara kvar. (Bild 8)
8. Den kompressor och lufttorkmaskin som tillkom med LNG-anläggningen kan vara kvar mot att Staden ersätts med 20 000 kr exklusive moms. Annars ska de tas bort. (Bild 9 och 10)

I bilden nedan är markerat med rött det som Fortum ska ta bort, grönt det som kan vara kvar och gult det som kan vara kvar mot ersättning.

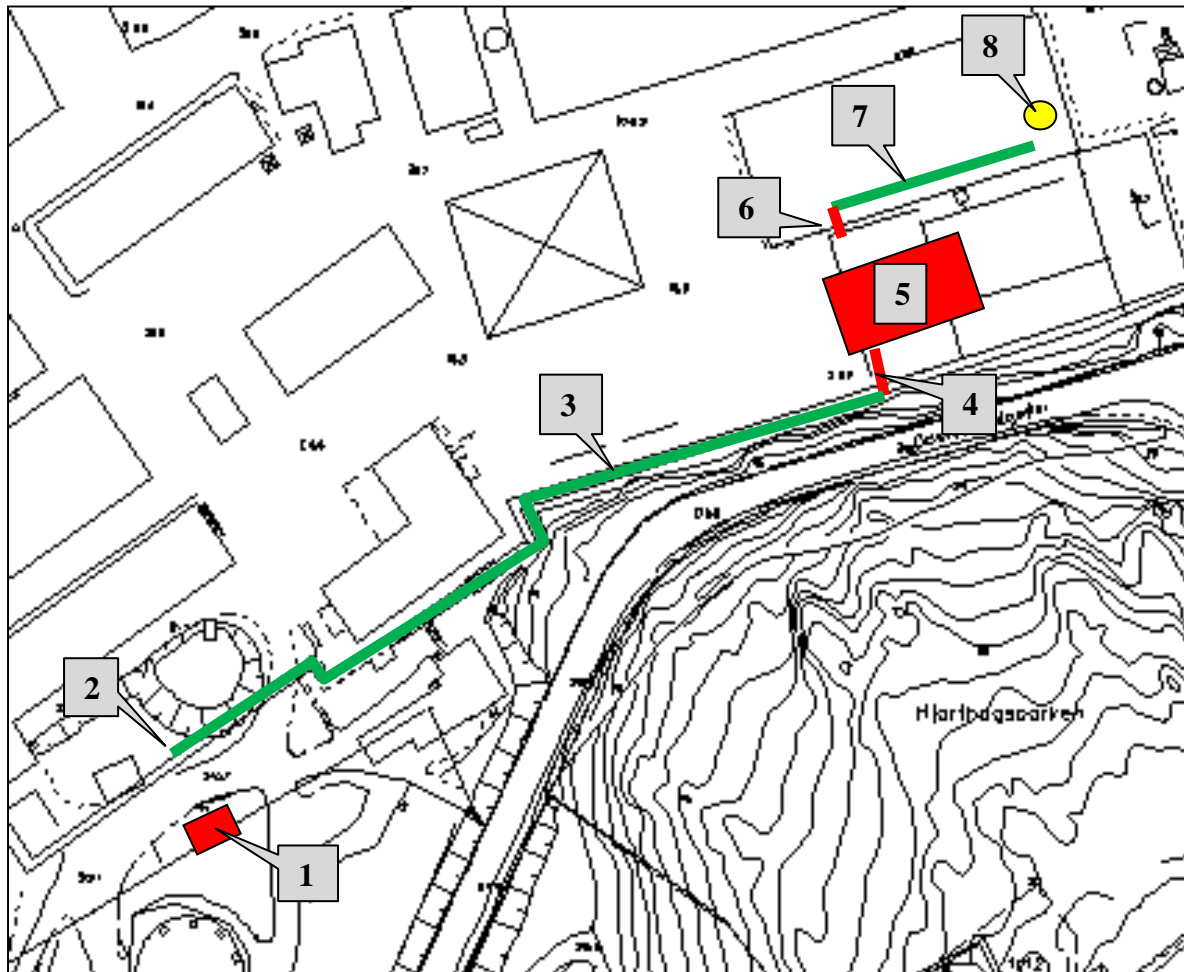




Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10