

# Typskylt - lekplats

## PA5. Informationsskylt lekplats - Storlek A4 (297 x 210 mm)

Skylden placeras väl synligt för besökare. I första hand på byggnadsfasad alternativt på staket vid entrén. Den kan även placeras på belysningsstolpe eller egen stolpe. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses.



## Material och kulör

- Lackad aluminiumplåt 4 mm, glanstal 20.
- Screentryck på vinylfolie av hög kvalitet.
- UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.



### Bakgrund: kulör grå

RAL 7022 - skylt  
Grå vinylfolie som motsvarar RAL 7022

### Text: kulör vit

NCS S 500-N - tryckt text på vinylfolie

## Typsnitt och teckenstorlek

**60 pt Rubrik, Stockholm Type Bold**

**24 pt Adress, Stockholm Type Stockholm Type**

**24 pt Rubrik mindre, Stockholm Type Bold**

24 pt Övrig text och information, Stockholm Type

## Logotyp

Logotyp placeras i nedre högra hörnet och ska tillhandahållas av beställaren.



## Placeringsexempel


I första hand på staket eller fasad.



Lekplatsskylt på staket



Lekplatsskylt monterad på fasad

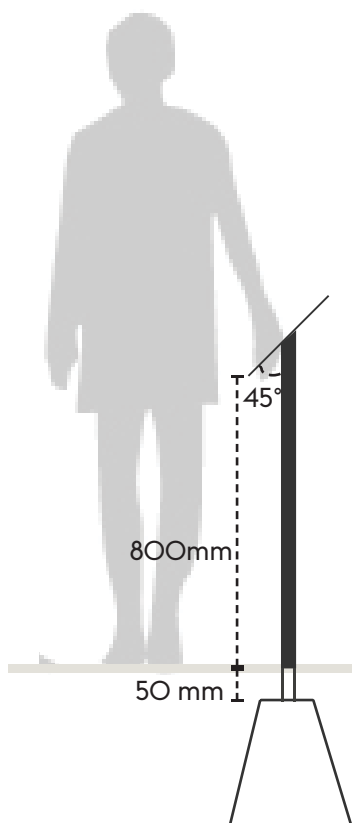

I andra hand på egen stolpe.

### Infästning på egen stolpe

Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ. På stolpe monteras fästplatta i VFZ, tj=4 mm, storlek 297x210 mm med vinkel 45°. Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Skylten monteras med skruv i fyra hörn. Fundament placeras 50 mm under marknivå och utförs enligt tillverkare.