



George Bandak
george.bandak@varmdo.se
08-570 481 83
Bygglovhandläggare

Tjänsteskrivelse

VÄSTERBY 5:42, Nämndö Sand 127: Förslag till beslut för anmälan av installation av eldstad i efterhand samt sanktionsavgift

Förslag till beslut

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

1. Ta ut en total byggsanktionsavgift om 4 550 av [REDACTED] med stöd av 11 kap 51, 52 och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, för att utan startbesked ha påbörjat en åtgärd som kräver startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.
2. Lämna startbesked för installation av eldstad med stöd av 6 kap. 5 § p.4 plan- och byggförfordningen samt 10 kap 3, 4, 5, 14, 22-25 §§ plan- och bygglagen samt ta ut avgift om 3 650 kronor. Faktura skickas separat.
3. Lämna slutbesked, eldstaden får tas i bruk med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen PBL.
4. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Värmdö kommun senast två (2) månader efter delgivning av detta beslut enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen.
5. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. En faktura kommer att skickas separat.

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2016-10-03 § 188 punkt 9, en taxa för beslut enligt PBL.

Beslutsunderlag

Anmälningssblankett inkommen 2016-05-19

Typgodkännandebevis inkommen 2016-04-29
E-post inkommen 2016-04-29
Planritning inkommen 2016-06-14
Sotarintyg inkommen 2016-06-14

Ärendet

Installation av eldstad är en anmälningsskyldig åtgärd. Tillsammans med anmälan ska ritningar samt typgodkännandebevis bifogas. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ska besluta om startbesked innan åtgärden får utföras. Innan eldstaden får tas i bruk ska ett besiktningsprotokoll utan erinran insändas och ett slutbesked ges.

2016-04-29 inkom en anmälan gällande installation av eldstad inklusive tillhörande handlingar, av anmälan framkom att besiktning redan var utförd den 2016-04-28.

En bekräftelse om anmälan med information om att inte anmäla en anmälningsskyldig åtgärd är förenat med byggsanktionsavgift enligt Plan och byggförordningen 9 kap. (2011:338) samt begäran om komplettering med besiktningsprotokoll till sökande 2016-06-07. Besiktningsprotokoll utan erinran inkom 2016-06-14, besiktning utfördes 2016-04-28.

Byggsanktionsavgiftens storlek

Byggsanktionsavgiftens storlek för att ha påbörjat installation av eldstad utan startbesked anges i 9 kap. 13 § p.2 PBF. Byggsanktionsavgiften beräknas enligt följande ($0,1 * 45\,500$).

Prisbasbelopp för år 2018 är 45 500 kronor.

Byggsanktionsavgiften blir i detta fall 45 500 kronor ($0,1 * 45\,500$) = 4 550 Kronor.

Avdelningen bedömer att [REDACTED] ska betala byggsanktionsavgiften eftersom det var [REDACTED] som var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen samt har fått fördel av överträdelsen.

Avdelningen bedömer att det saknas skäl att inte ta ut byggsanktionsavgift eller att sätta ned byggsanktionsavgiften med stöd av 11 kap. 53 a § PBL.

Sammanfattningsvis föreslås nämnden besluta att ta ut byggsanktionsavgift på 4550 kronor.

Kommunicering

Av kapitlet 58 § plan- och bygglagen framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktar sig mot få tillfälle att yttra sig.

Fastighetsägaren har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Då åtgärden i sig är rätt utförd kan startbesked samt slutbesked ges då besiktningsprotokoll utan erinran finns för eldstaden.

Det är ostridigt att [REDACTED] har utfört installation av eldstad utan nödvändigt startbesked. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledning av överträdelsen.

Avdelningen bedömer att det saknas skäl att inte ta ut byggsanktionsavgift eller att sätta ned byggsanktionsavgiften med stöd av 11 kap. 53 a § PBL.

Sammanfattningsvis föreslås nämnden besluta att ta ut byggsanktionsavgift på 4550 kronor.

Beslutet fattas med stöd av:

- 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen
- 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen
- 9 kap. 19 § plan- och byggförordningen
- 10 kap. 3, 4, 5, 22-25, 34 §§ plan- och bygglagen

Information och upplysning

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

George Bandak
Bygglovhandläggare

Bilagor:

1. Anmälningssblankett inkommen 2016-05-19
2. Typgodkännandebevis inkommen 2016-04-29
3. E-post inkommen 2016-04-29
4. Planritning inkommen 2016-06-14
5. Sotarintyg inkommen 2016-06-14

Sändlista

Delges beslut REK + MB



Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tid för överklagande

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp för prövning.

Hur du utformar sitt överklagande mm

I skrivelsen med överklagandet ska du;

- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras

Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du måste bifoga en fullmakt.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så bör du bifoga dessa.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.

Var ska överklagandet lämnas/skickas?

Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.

Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG

Karin Dahlin

Från: Värmdö Kommun
Skickat: den 29 april 2016 08:23
Till: Värmdö Miljö-Bygg
Ämne: VB: Bygganmälan eldstad Västerby 5:42
Bifogade filer: [REDACTED] (1).pdf; INOX-D (1).pdf; iav_Contura_810_se (1).pdf

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg
Telefon, växel 08-570 470 00
www.varmdo.se

Från: [REDACTED]@hotmail.com>
Skickat: den 28 april 2016 22:07
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Bygganmälan eldstad Västerby 5:42

Hej!

Vi har försökt göra bygganmälan via e-tjänsten på Värmdö Kommuns hemsida, men det går inte utan vi har fått upprepade felmeddelanden. Vi försöker därför på detta sätt göra bygganmälan.

Det gäller fastigheten Västerby 5:42 på Nämdö.
En braskamin Contura har installerats med stålrör draget genom den befintliga murade skorstenen. Sotare har utfört besiktning.

Vi vore tacksamma om vi kan lösa detta ärende på enklast möjliga sätt så att detta mail utgör början till bygganmälan och hoppas att ni meddelar oss vilka uppgifter vi behöver komplettera med och hur vi ska gå vidare. E-tjänsten går inte att använda.

Vänliga hälsningar

[REDACTED]
125 56 Älvsjö

2016-05-19



VÄRMDÖ KOMMUN

VÄRMDÖ KOMMUN Bygg- och miljöavdelningen 2016 -05- 19 Diariennr
--

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENLIGT

VÄRMDÖ KOMMUN

2016 -05- 19

Dnr

Fyll endast i berörda delar av blanketten.

☐ Ansökan om lov☐ Ansökan om förhandsbesked☒ Anmälan**Fastighet****Sökanden**

Fastighetsbeteckning: <i>Västerby 5:42</i>	Sökandens namn: *) [Redacted]	Personnr./ Org.nr: [Redacted]
Fastighetens adress: <i>Nämdö</i>	Sökandens adress: [Redacted]	Tel: [Redacted]
Postadress: [Redacted]	Postadress: <i>12556 Älvsjö</i>	Tel: [Redacted]
Fakturamottagare (om annan än sökanden): [Redacted]	Personnr./ Org.nr: [Redacted]	
Fakturaadress: <i>Älvsjö</i>	[Redacted]	
E-post: [Redacted]	[Redacted]	

*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.

Ärende vid lov

☐ Bygglov	☐ Tidsbegränsat lov	from:	tom:
☐ Marklov	☐ Rivningslov		

☐ Helt ny byggnad	☐ Tillbyggnad	☐ Ombyggnad
☐ Utvändig ändring	☐ Ändrad användning	☐ Övrigt

☐ En-bostadshus	☐ Två-bostadshus	☐ Gruppbyggda småhus/radhus
☐ Flerbostadshus	☐ Kontorshus	☐ Affärshus
☐ Industri	☐ Fritidshus	☐ Garage
☐ Carport	☐ Förråd	☐ Gäststuga
☐ Annat:	Arbetet avses att påbörjas den:	

Ärende vid anmälan

☐ Rivning	☐ Ändring av bärande konstruktion
☐ Ändring av planlösning	☐ Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde
☒ Annat: <i>Eldstad</i>	

Attefall:		
☐ Komplementbyggnad (upp till 25 kvm byggnadsarea)		
☐ Komplementbostadshus (upp till 25 kvm byggnadsarea)		
☐ Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (upp till 15 kvm bruttoarea)		
☐ Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus		
☐ Takkupor på ett en- eller tvåbostadshus (som inte redan har takkupor), högst två stycken		
Installation eller väsentlig ändring av:		
☒ Eldstad	☒ Rökkanal	☐ Hiss
☐ VA-anläggning (kommunal)	☐ VA-anläggning (enskild)	☐ Ventilation
☐ Gemensamhetsanläggning		

Utvändiga material och färger

Fasadbeklädnad	Färg (NCS-nr)
☐ Trä ☐ Tegel ☐ Puts ☐ Plåt ☐ Annat:	
Takbeläggning	Färg (NCS-nr)
☐ Tegel ☐ Plåt ☐ Papp ☐ Btg-pannor ☐ Annat:	
Fönster	Färg (NCS-nr)
☐ Trä ☐ Plast ☐ Aluminium ☐ Annat:	

Uppgifter om kontrollansvarig

Namn: Sreten Gruić	Adress: Värmdö Skorstenkamin service	Personnr./ Org.nr: 660421
Postadress: Skärgårdsväg 207, 13934 Värmdö	Tel: 073 5335 937	
E-post: info@vsk.se		
Certifieringsorgan:	Certifierings.nr:	Gäller t.o.m:
Behörighetsklass vid riksbehörighet		☐ KA-självständig ställning intygas
☐ Normal art ☐ Kvalificerad art		
Underskrift (kontrollansvarig):		

VA-installationer

Befintlig anläggning			
	Kommunalt	Gemensamhetsanläggning	Enskild anläggning
Vatten	☐	☐	☐
Avlopp	☐	☐	☐ WC ☐ Bad, disk och tvätt ☐ Torrtoalett
Dagvatten	☐	☐	☐
Ny anläggning ☐ bifoga ansökan			

Redovisa **ALLTID** din avloppsanläggning i samband med att du lämnar in din bygglovsansökan. Saknar du avloppsanläggning ska du ansöka om tillstånd för avlopp. Se bilaga för avloppsredovisning.

Bifogade handlingar

☐ Situationsplan	☐ Avloppsredovisning (se bilaga 2)
☐ Markplaneringsritning	☐ Avloppsansökan
☐ Planritning	☐ Fotografier
☐ Fasadritning	☐ Förslag till kontrollplan
☐ Sektionsritning	☐ Bygghälsförsäkring
☐ Konstruktionsritning	☐ Färdigställandeskydd
☐ Fullmakt	☐ Typgodkännandebevis för eldstäder/rökkanaler
☐ Firmatecknare	☐ Annat

Rivning (bifoga gärna fotografier på alla fasader)

Byggnadsarea (BYA) m ² :	Bruttoarea (BTA) m ² :	Byggnadsår:
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------

Övriga upplysningar (eller bifoga ett separat dokument)

Diarienummer bygg 2016.3206.
Installation har gjorts av braskamin Contura
med metallrör genom befintlig murad
skorsten. Sotare har gjort besiktning.

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.

Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.

Sökandens underskrift (för företag med sänds bevis om firmatecknare)

Ort och datum: År 16 05 15	Ort och datum:
Namnteckning: [Redacted]	Namnteckning:
Namnförtydligande: [Redacted]	Namnförtydligande:
Personnr. / Org. nr: [Redacted]	Personnr. / Org. nr:

För prövning och handläggning av ansökan/anmälan kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats.

Komplett ansökan skickas till:

- Varmdo.kommun@varmdo.se eller,
- Varmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Varmdö kommun. Genom att du lämnar dessa uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från Lantmäteriets fastighetsregister.

SOVRUM

SOVRUM

KÖK

SKORSTEN

KAMIN

ALLRUM



Värmdö Sotningsdistrikt AB

Box 65
134 21 GUSTAVSBERG
Tel 08-57033960
Fax 08-57033466

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

160516

Protokollsnummer

16-BB88

Folionr

D05116000

16-0329

Ägare (namn och postadress)

[Redacted]

[Redacted]

125 56 ÄLV SJÖ

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) NÄMDÖ VÄSTERBY 5 42	Adress
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) Fritidshus	Besiktningen avser ☐ nybyggnad ☐ ändring ☒ Nyinstall
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Täthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den 160428	Provningen omfattar Rökkanal till: CONTURA		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen ☐ förmärktes ☒ förmärktes ej	Skorstens material tegel/rör	Skorstenshöjd, meter ca 4	Över(under)tryck Pa 12+-20%
Angränsande kanaler ☒ finns ☐ finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig ☒ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 ☒	Luftbehandlingsinstallation ☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐ Inreglerad den		
Besiktningens datum 160428	Takskyddsanordningar ☒ utan erinran ☐ med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? ☒ Ja ☐ Nej	

Utlåtande

VID BESIKTNINGEN FRAMKOM INGA ANMÄRKNINGAR.

Protokoll översändes till

☒ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan

Magnus Lofstrand

Skorstensfejartekniker

Löfstrand/Drugge
Besiktningsman

SE	Installationsanvisning	2
DE	Installationsanleitung	13
NO	Installasjonsanvisning	25
FR	Guide d'installation	37
GB	Installation instruction	49
DK	Monteringsvejledning	61
FI	Asennusohje	73
IT	Istruzioni di montaggio	85
NL	Installatie instructies	97

Installations- anvisning



C 810

Contura

EC Deklaration om överensstämmelse

Contura www.contura.eu

TILLVERKARE

Namn NIBE AB/Contura
Adress Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd
Tillverkningsställe Markaryd, Sweden

PRODUKT

Produkttyp Kamin eldad med fasta bränslen
Typteckning Contura
Standard EN 13240 annex ZA
Avsedd för användning Uppvärmning av bostäder
Bränslen Vedbränsle
Särskilda villkor Inga

CE-MÄRKNING 810
Utfärdad 2010
Nominell effekt 5 kW
Typ av bränsle Vedbränsle
Rökgastemperatur 261° C
Verkningsgrad 82%
Utsläpp av CO 0,07%

BILAGOR

Eldnings och installationsanvisning



Niklas Gunnarsson
Affärsområdeschef NIBE STOVES



Tillverkarförsäkringen

Kaminen är godkänd av Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP SITAC och uppfyller gällande regler för CE-märkning. Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till grund för respektive godkännandebevis och där tillhörande krav på tillverkningskontroll.



Contura 810 är en Svanenmärkt braskamin.

NIBE var den första braskamin-tillverkaren i Sverige som satsade på att Svanenmärka braskaminer. Svanenmärkningen är ett led i vår vision att vara ett framtidsföretag med högt ställda kvalitetsmål också när det gäller miljön. Certifieringsnummer 378-001.

Välkommen till Contura.

Välkommen till Contura-familjen! Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av din nya kamin. Som nybliven ägare till en kamin från Contura har du försäkrat dig om en kamin med tidlös design och lång livslängd. Contura har också en förbränning som är både miljövänlig och effektiv för bästa värmeutbyte.

Läs igenom installationsanvisningen noga innan installationen påbörjas. Hur du eldar på bästa sätt kan du läsa om i bruksanvisningen för eldning.

Innehållsförteckning

Tekniska fakta	4
Innan montering	4
Anslutning till skorsten	5
Tillförsel av förbränningsluft/Tillval	6
Installationsavstånd	7
Montering	8
Demontering av lösa delar	11

OBS!

Installation av eldstad ska anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten

Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov.

VARNING!

Kaminen blir mycket varm

I drift blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring. Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset. Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan brand förorsakas. Pyrelidning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och personskador som följd.

Tekniska fakta

Contura 810



Effekt	3-6 kW
Nominell effekt	5 kW
Verkningsgrad	upp till -%

Modell	810
Höjd (mm)	915
Bredd (mm)	460
Djup (mm)	360
Vikt (kg)	75

Godkänd i enlighet med:
 Europeisk standard EN-13240
 Svenskt godkännande
 Norsk standard NS 3059
 Tysk standard DIN Plus

Viktigt att komma ihåg!

Montering av fackman

Denna anvisning innehåller instruktioner om hur kaminerna ska monteras och installeras. För att kaminens funktion och säkerhet ska kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av en fackman. Kontakta någon av våra återförsäljare som kan rekommendera lämpliga montörer.

Byggnämälän

För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en byggnämälän inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående byggnämälän rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun.

Bärande underlag

Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för kamin med skorsten. Kaminen och skorstenen kan normalt placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus om totalvikten inte överstiger 400 kg.


Eldstadsplan

På grund av risken för utfallande glöd måste ett brännbart golv skyddas av ett eldstadsplan. Det ska sträcka sig 300 mm framför eldstaden och 100 mm på vardera sida om eldstaden, eller ha 200 mm tillägg på vardera sida om öppningen. Eldstadsplanet kan bestå av till exempel natursten, betong, plåt eller glas. Eldstadsplan av lackerad plåt samt av glas säljs som tillbehör till dessa modeller.

Innan montering

Om insatsen behöver läggas ned för att förflyttas eller om montering av pelarfot ska göras, bör lösa delar demonteras. Detta beskrivs i slutet av denna anvisning.

- 1 Brasbegränsare
- 2 Rostertallrik
- 3 Eldstadsbeklädnad






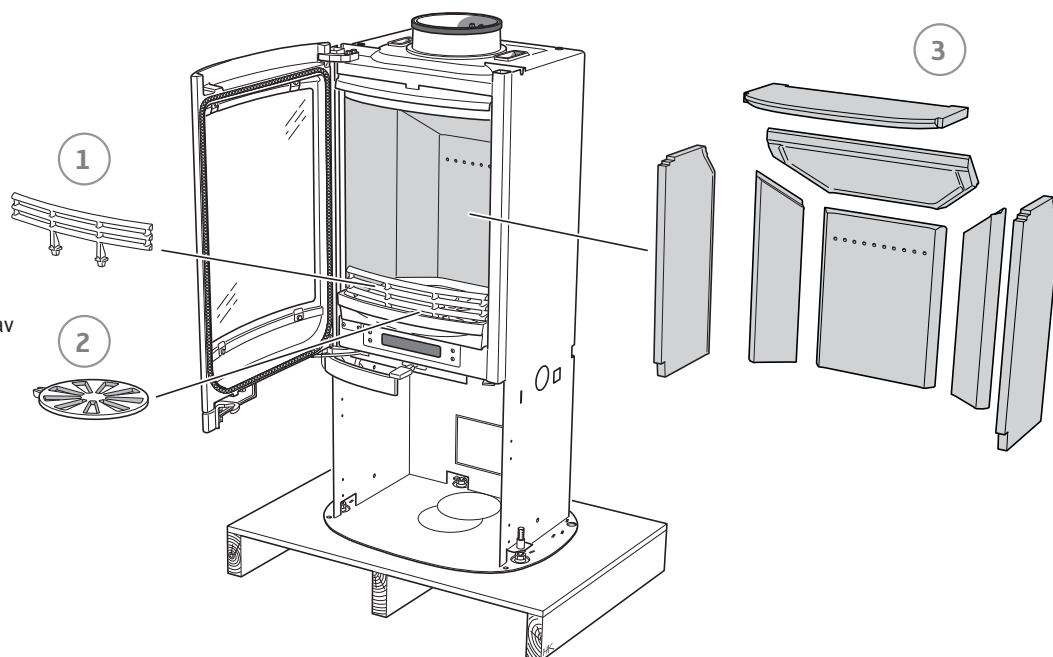


Anslutning till skorsten

- Kaminen uppfyller kraven för anslutning till skorsten dimensionerad för 350°C rökgastemperatur.
- Anslutningsstosens diameter mäter 150 mm utvändigt.
- Kaminen erfordrar ett skorstensdrag på minst -12 Pa. Draget påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av hur trycktät den är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är 150-200 cm² (140-160 mm i diameter).
- En rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m.
- Rökkanalen ska kunna sotas i hela sin längd, och sotluckorna ska vara lätta att komma åt.
- Var noga med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar.


Bakåtslutning till murad skorsten

Ryggplåten måste var monterad innan kaminen ansluts bakåt.

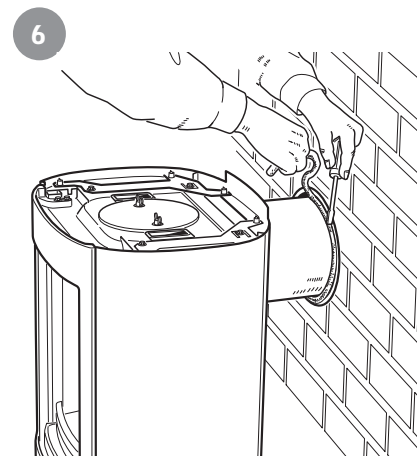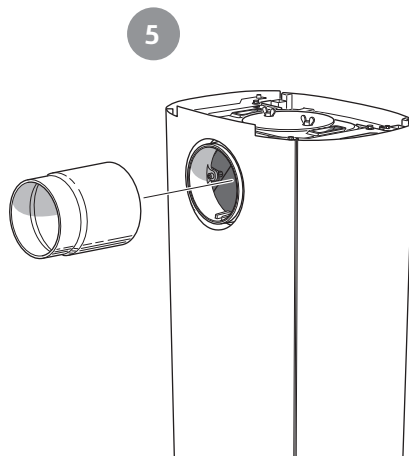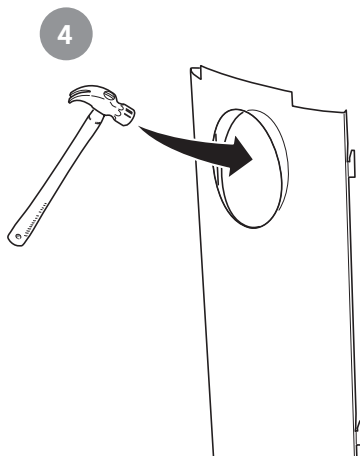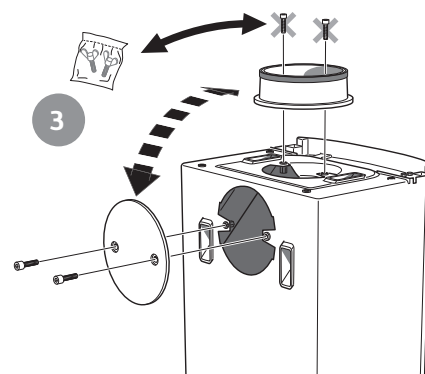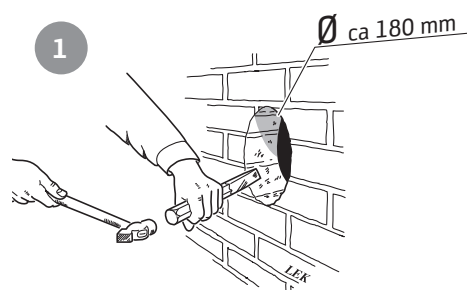

Toppanslutning till skorsten

Varmluftsgallret måste vara monterat innan skorstenen toppansluts.

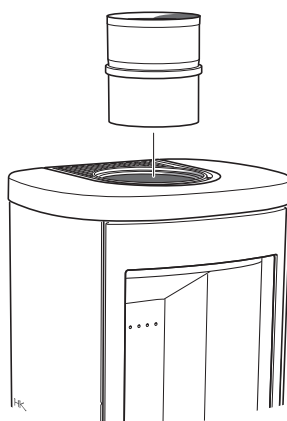

Se till att stosens packning inte flyttas ur sitt läge när anslutningsröret förs på stosen. Om ytterligare tätning erfordras kan pannkitt användas.


Tillförsel av förbränningsluft

När en kamin installeras i ett rum ökar kraven på lufttillförsel till rummet. Luft kan tillföras indirekt via en ventil i ytterväggen, eller via en kanal utifrån som ansluts till stosen på kaminens undersida. Mängden luft som går åt till förbränningen är cirka 20m³/h.


Stosen har en ytterdiameter på 67 mm. Vid rördragning längre än 1 m ska rördiametern ökas till 100 mm och motsvarande större väggventil väljas.

I varma utrymmen ska kanalen kondensisoleras med 30 mm mineralull som utvändigt förses med fuktspärr (byggplast). Vid genomförandet är det viktigt att täta mellan röret och väggen (alt. golvet) med tätningsmassa.


Som tillbehör finns 1 m kondensisolerad förbränningsluftsslang.

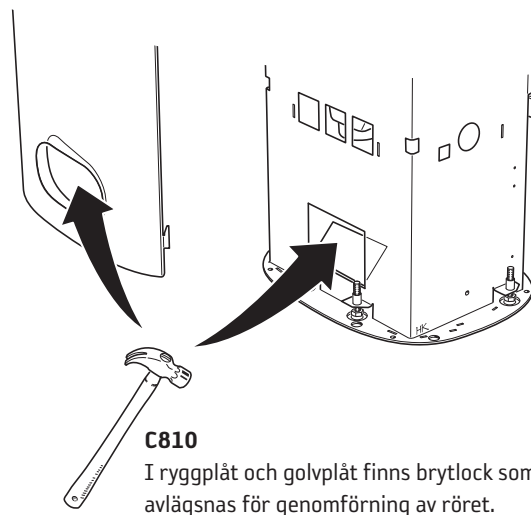


Installationsvarianter

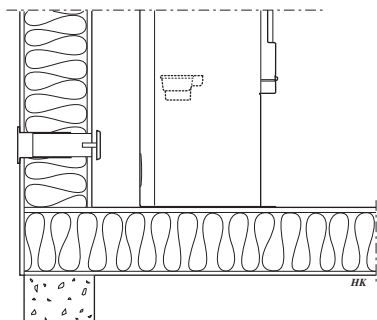


Indirekt genom yttervägg.

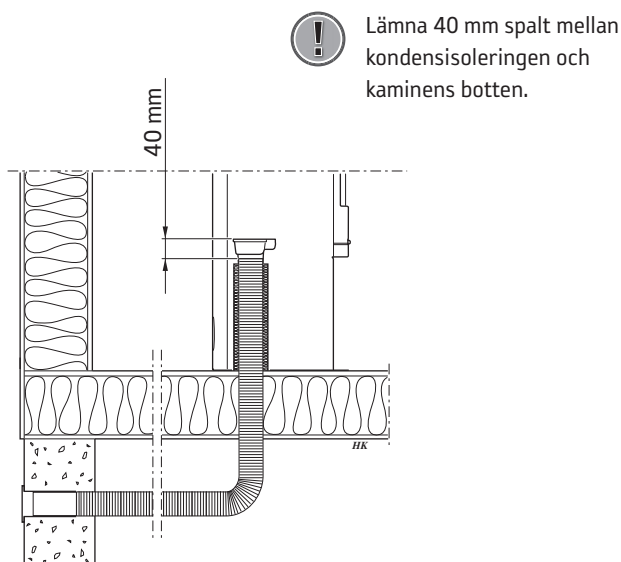

Genom golv och krypgrund.

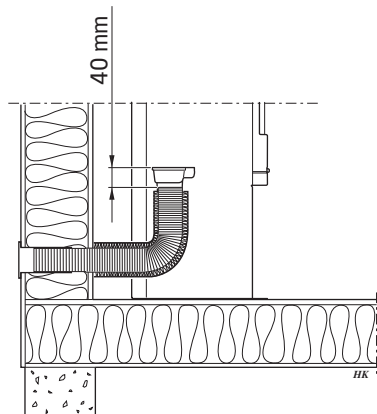

Genom yttervägg.

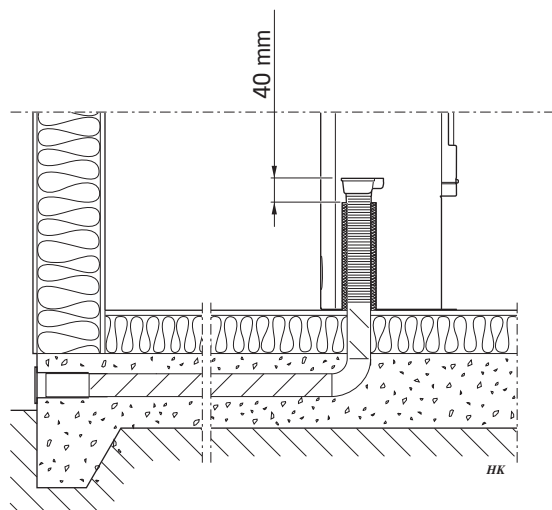

Genom golv och platta på mark.

Installationsavstånd





C810

VID INSTALLATION AV VRIDPLATTA (TILLVAL)
gäller ej nedan angivna installationsavstånd.
Se separat installationsanvisning för vridplatta.



Minsta avstånd framför kaminöppningen till brännbar byggnadsdel eller inredning ska vara 1 m.

Måttskisserna visar endast minsta tillåtna installationsavstånd för kaminen. Vid anslutning till stålskorsten skall även skorstenens krav på säkerhetsavstånd beaktas. Säkerhetsavståndet från ett isolerat skorstenrör till brännbar byggnadsdel skall vara minst 300 mm.

- A = höjd från golv till skorstensanslutning uppåt
- B = höjd från golv till c/c skorstensanslutning bakåt
- C = höjd från golv till tilluftsstos
- D = höjd från golv till underkant lucka

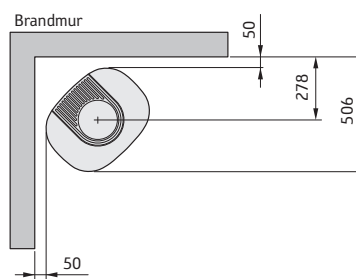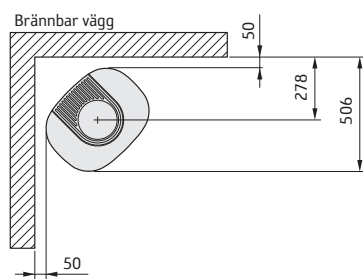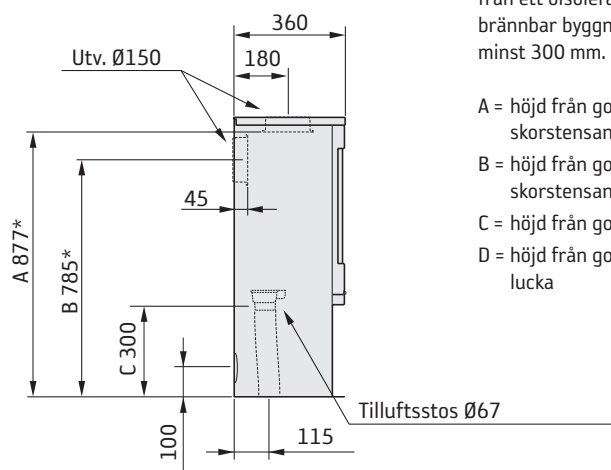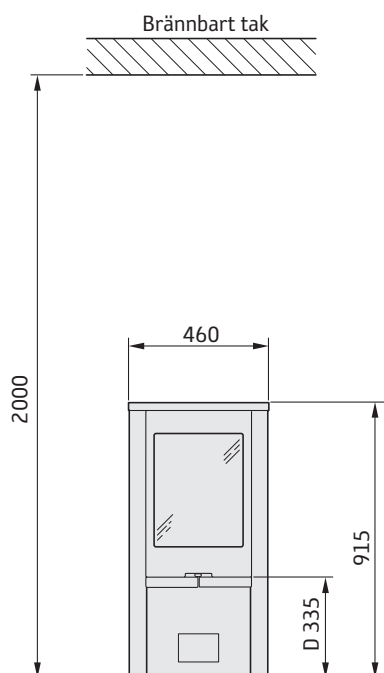

Tillåtet område för brännbart material

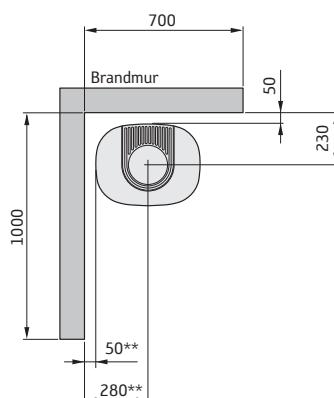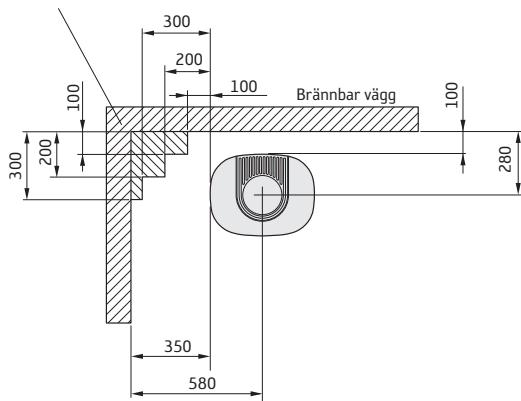


Friliggande eldstadsplan i glas (tillbehör) ökar anslutningshöjden till skorsten med 6 mm.


* Om kaminen placeras på ett eldstadsplan av till exempel glas (tillbehör) påverkas höjden från golvet med ett mått motsvarande eldstadsplanets tjocklek. Gäller även friliggande eldstadsplan av glas (tillbehör).

** För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.

Montering av C810

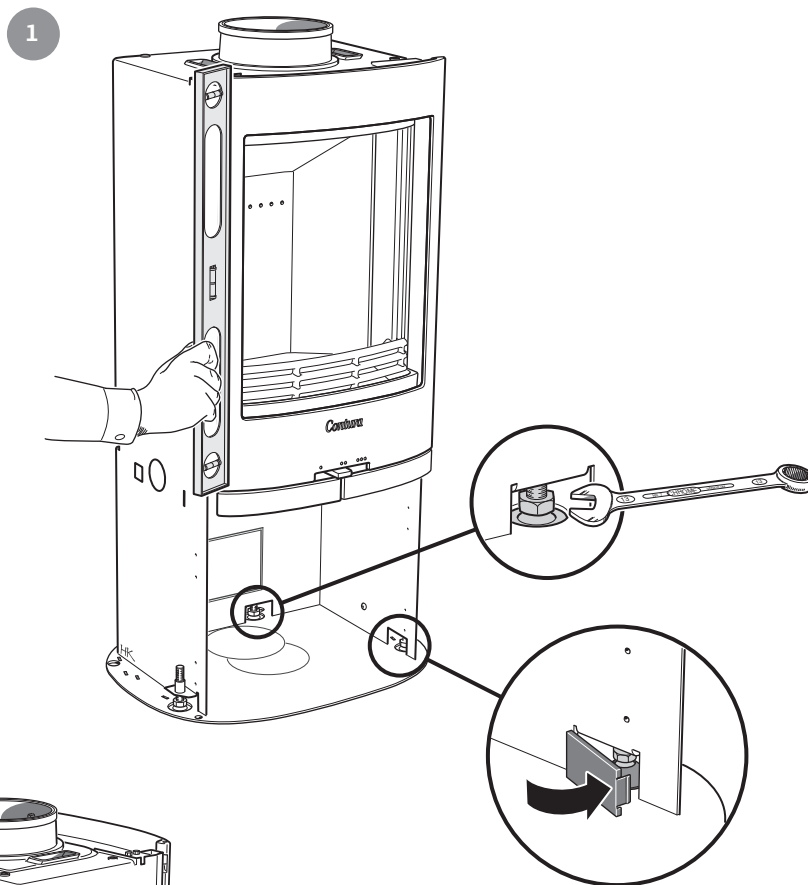


2

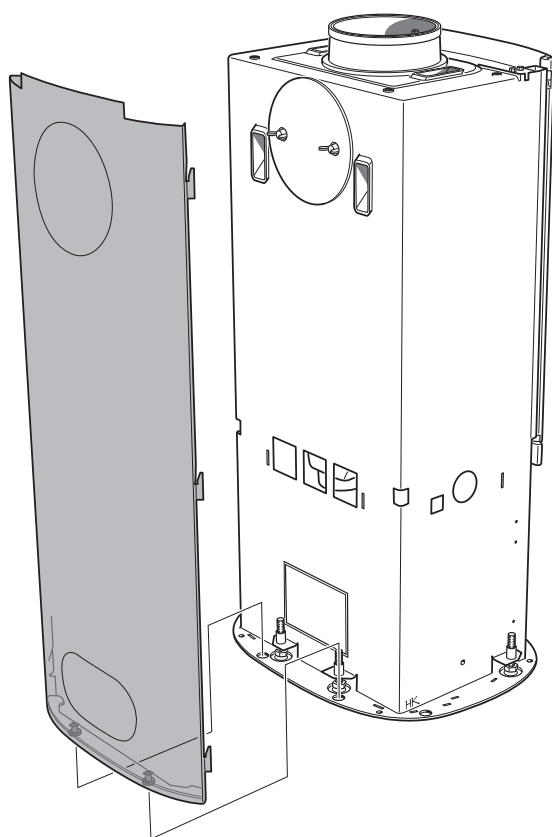


Slutbesiktning av installationen

Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen tas i bruk. Läs också igenom "Bruksanvisning för Eldning", innan första eldningen.


3

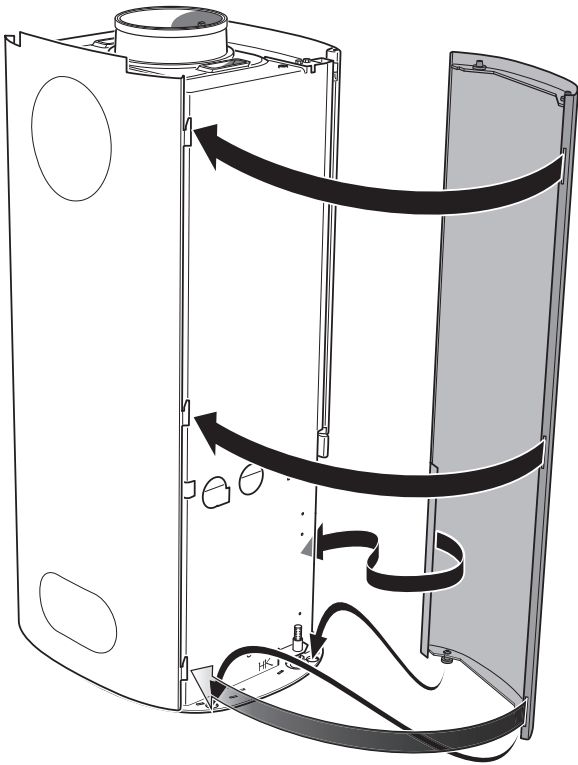

4

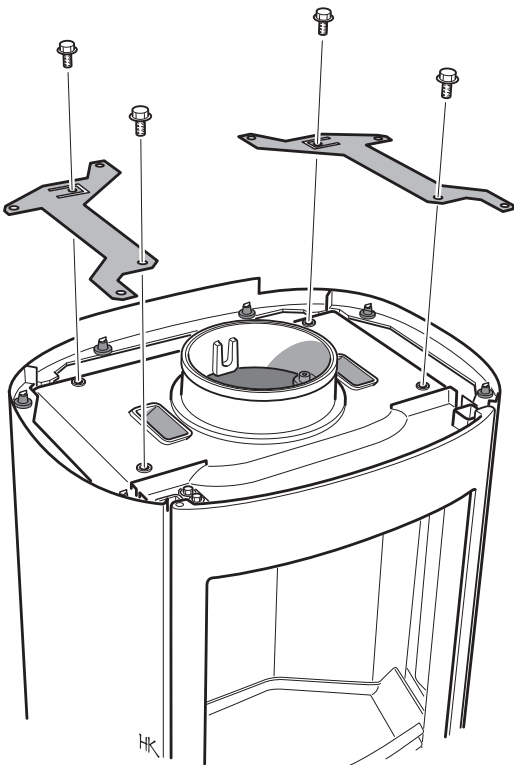

5

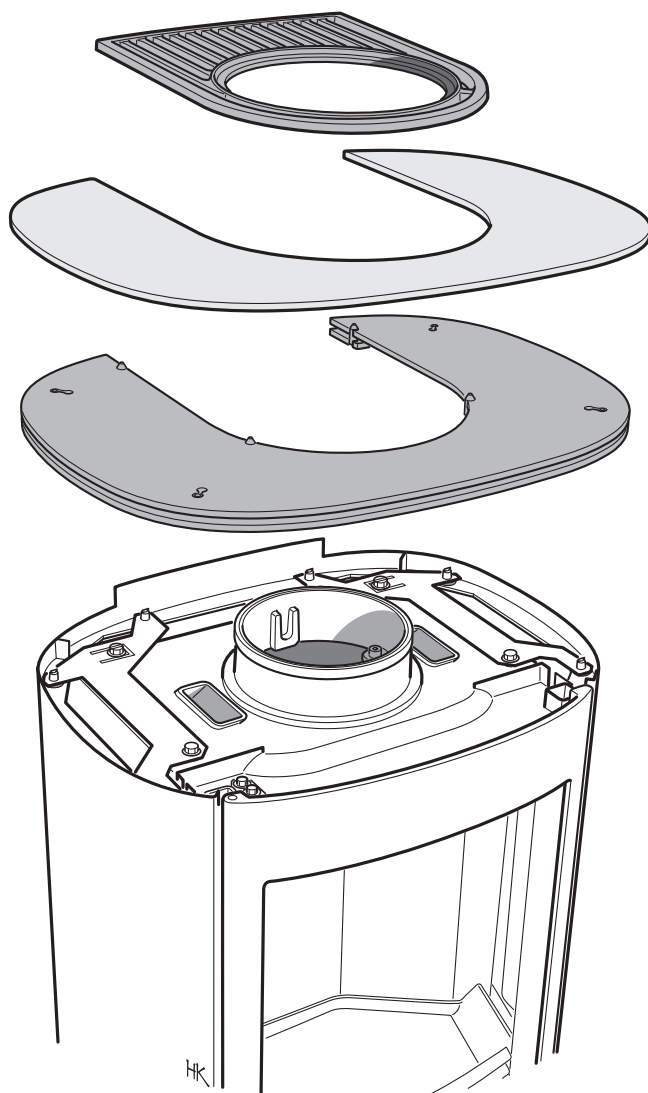


Demontering


Så här demonterar du eldstadsbeklädningen

Hantera vermiculiten försiktigt. Lyft upp rökhyllan med ena handen medan sidorna demonteras. Sidostolparna behöver ej tas ut vid sotning. Återmontering görs i omvänd ordning


1

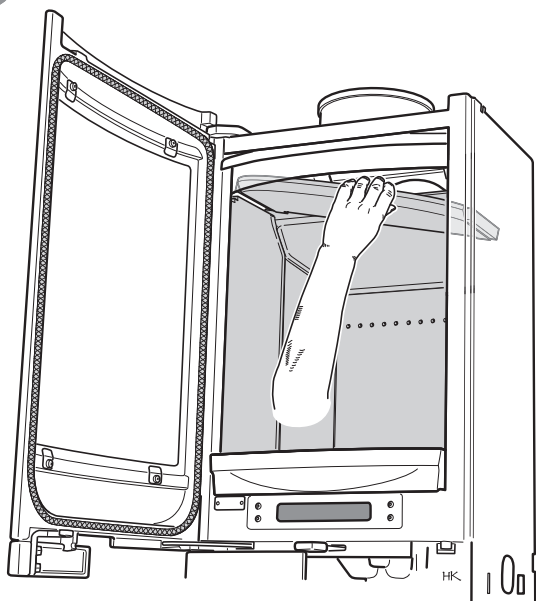


2

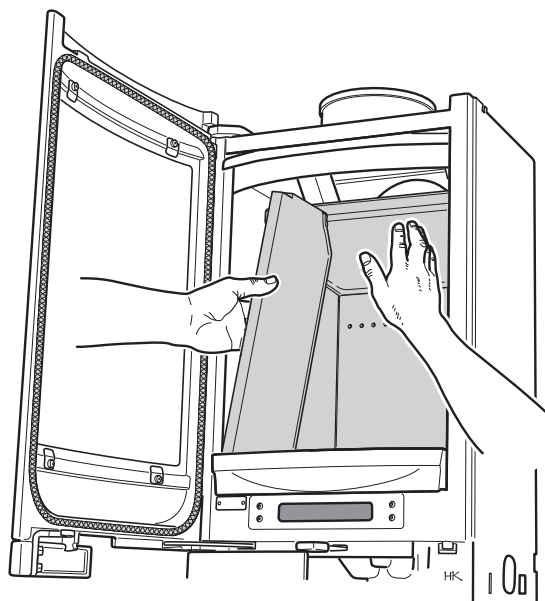

3

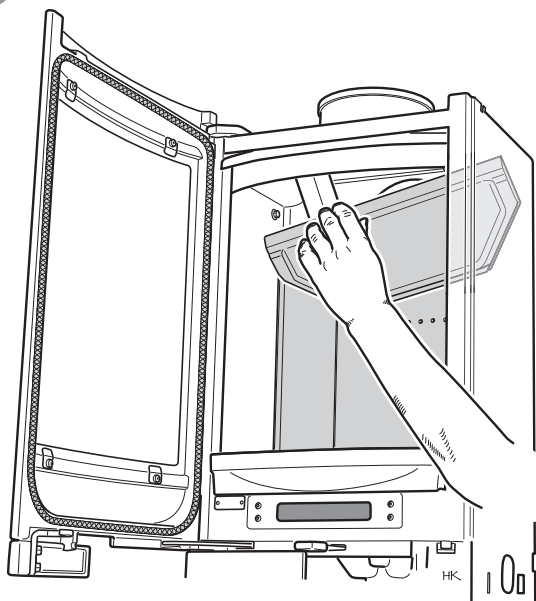

4

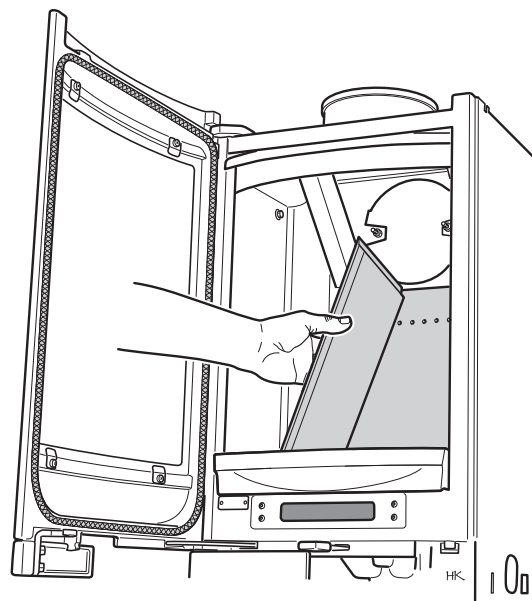

Contura

NIBE AB · Box 134 · 285 23 Markaryd · Sweden
www.contura.eu

Contura förbehåller sig rätten att när som helst ändra färger, material, mått och modeller utan särskilt meddelande. Din återförsäljare kan ge dig den senaste informationen. Kaminer som visas i broschyrer kan vara extrautrustade.

811119 IAV SE-EX C810-3
2011-10-03