


2018-04-25

## Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2019. Genomförandebeslut. Bilaga 1


### Kartbild 1

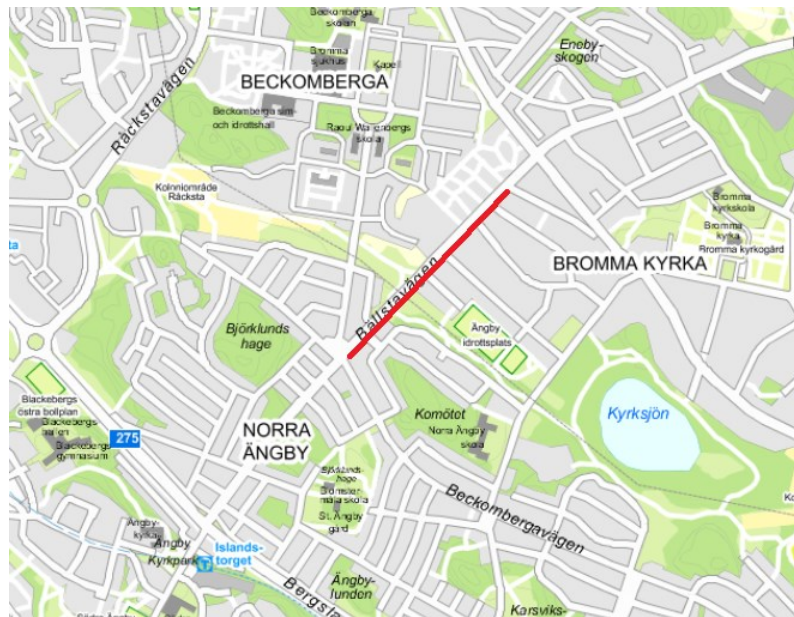

#### Bällstavägen

Etapp 1. Stora ojämnheter utmed sträckan, åtgärdas genom ny beläggning och justering av överbyggnaden.


## Kartbild 2

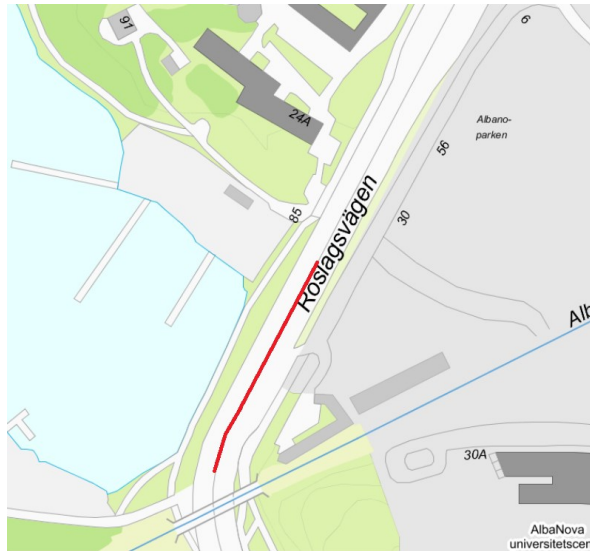

### Roslagsvägen

Gammalt uttjänt räcke som genom sin konstruktion minskar bredden på cykelbanan och försvårar möte, åtgärdas genom borttag av räcke, igensättning av gamla fundament och målning av ny linje.

## Kartbild 3

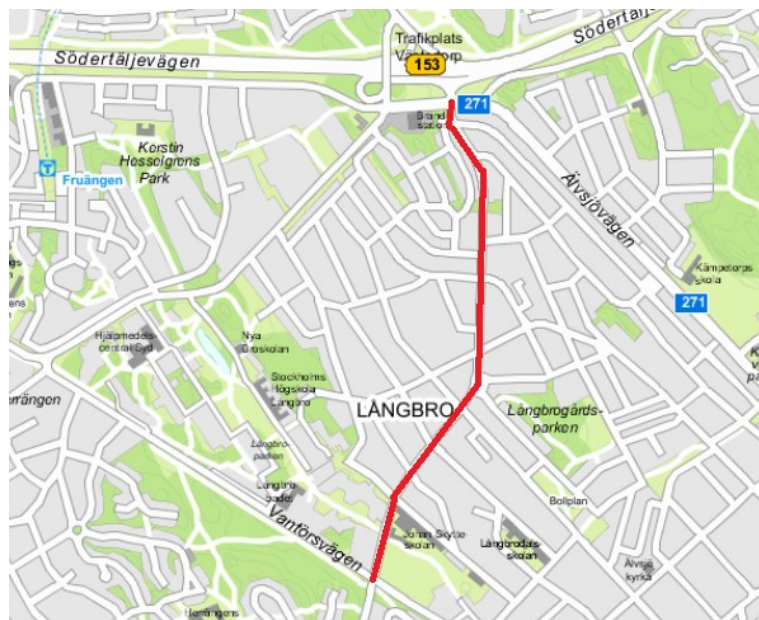


### Svartlösavägen

Projektering för genomförande under programmet för reinvestering åren 2020-2022. Sliten och ojämn beläggning samt ojämn bredd åtgärdas genom ny beläggning och omsättning av kantsten.

**Kartbild 4****Liljeholmsavfarten**

Ojämn och sliten beläggning åtgärdas med ny beläggning samt omsättning av kantsten.

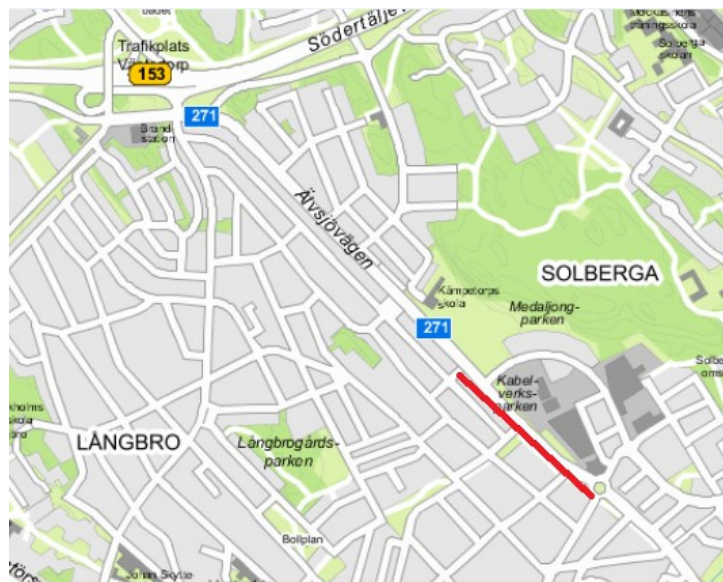**Kartbild 5****Älvsjövägen**

Ojämnheter och kraftig lutning av banan åtgärdas genom byte av bärlager och ny beläggning.

### Kartbild 6



#### Magelungsvägen 2

Sliten beläggning med stora ojämnheter och sprickor åtgärdas genom ny beläggning.

### Kartbild 7




#### Magelungsvägen 3

Stora ojämnheter och sprickor åtgärdas genom ny beläggning.

**Kartbild 8****Magelungsvägen 4**


Stora ojämnheter och sprickor åtgärdas genom ny beläggning.

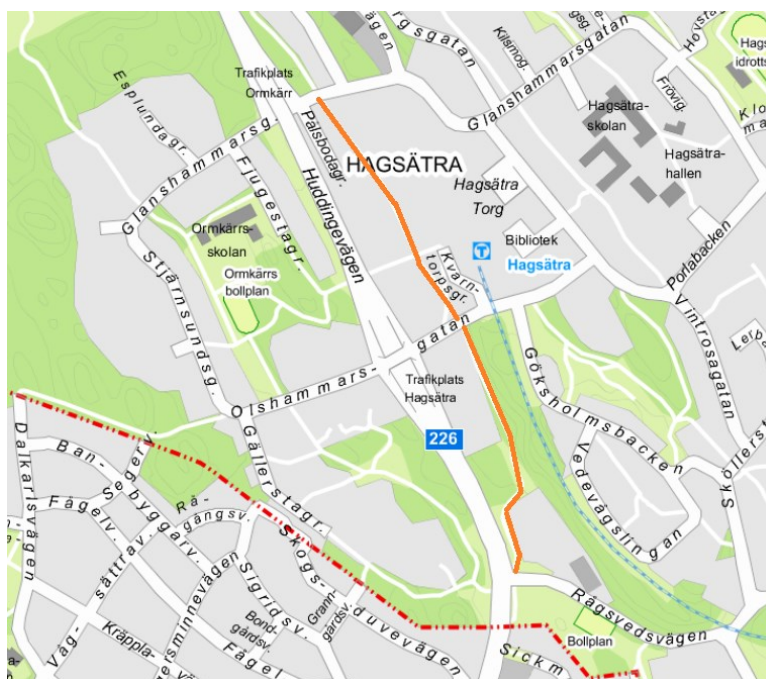**Kartbild 9****Glanshammarsgatan till Rågsvedsvägen**

Stora sättningar och ojämnheter samt sprickor i beläggningen åtgärdas genom punktvis schaktning och ny beläggning.

**Kartbild 10****Huddingevägen**

Stora ojämnheter, lutning och sprickor åtgärdas genom utjämning av lutning och ny beläggning.

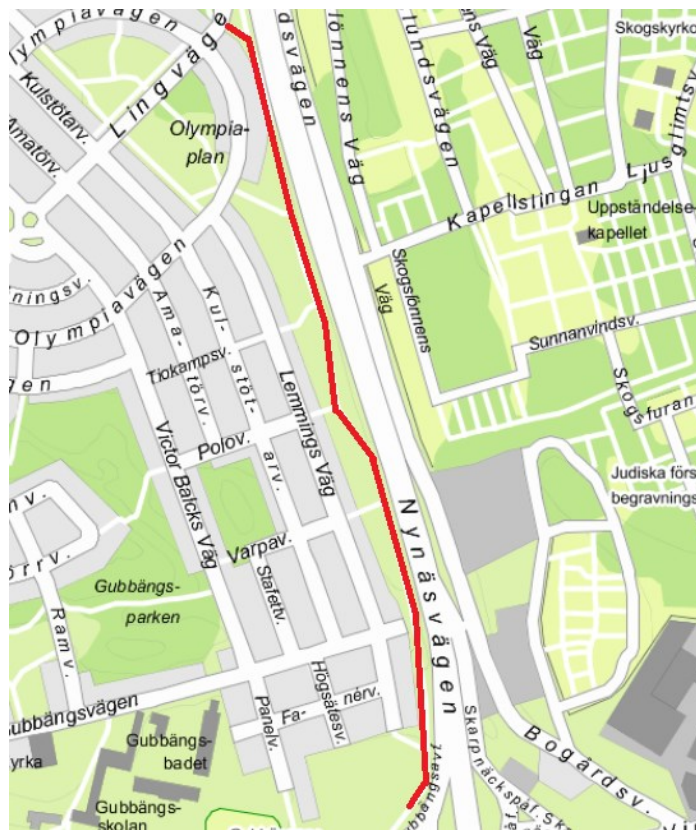**Kartbild 11****Nynäsvägen**

Ojämn och sliten beläggning med många sprickor, hål och rotuppslag åtgärdas genom fräsning, utjämning och ny beläggning.

**Kartbild 12****Kungsholms Strandstig**

Delprojekt för genomförande 2019. Resterande delar inventeras och redovisas i programmet för reinvestering åren 2020-2022. Otydligt cykelfält och halt underlag åtgärdas genom rivning och omläggning av plattor och ny beläggning.