

FÖRKLARINGAR

Alla mått i millimeter

- 1 Limträbalk 66x315, GL28cs, cc 1200
- 2 Pelare av 2st 45x95
- 3 Nät mot skadedjur
- 4 Betongplintar diameter: 200, djup: 900

FÖRESKRIFTER

Miljöstation

BTA: 47,04 kvm.
 Ytermått: 8400 x 5600.
 Takvinkel: xx grader.
 Nockhöjd: 2600.

Tak
 Limträbalkar GL28cs, 66x315, snözon 1,5
 C-C 1200 mm.
 Bär läkt 45x95, c-c 800
 Korrugerat takplåt, typ Plannja 20-75 23x23 i svart lik paviljongskolan.
 Takavvattning i samma kulör som tak.


Fasad
 Stående panel med lockbrädor, 22x145.
 Kulör vit lika paviljongskola.

Pelare
 2st sammanskruvade reglar 45x95 c14.


Plintar
 Betongplintar med armering och ingjutna varmförzinkade plattjärn för stolpinfästning.
 Diameter: 200, djup 900.

Dörr
 Platsbyggd dörr 1110x2100.
 Lås med cylinder.
 Släpplis av gummi.


Belysning
 Rund belysning enl El på fasad.
 Rörelsestyrd LED- belysning i soputrymmet.

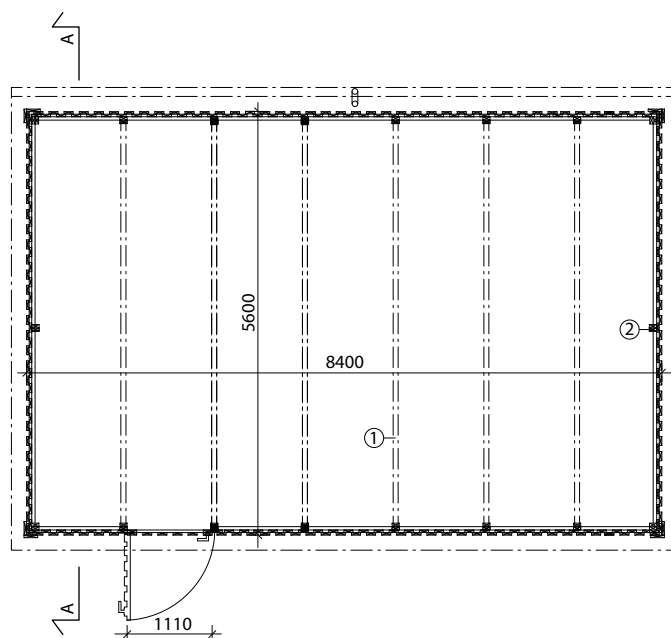




PLAN 1:100

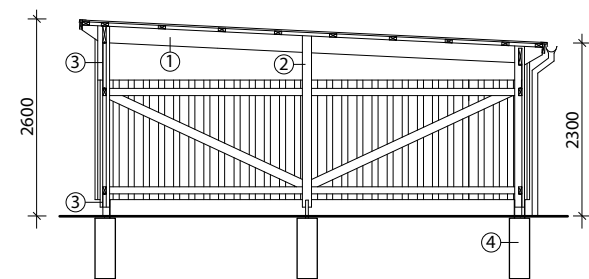


SEKTION A-A 1:100

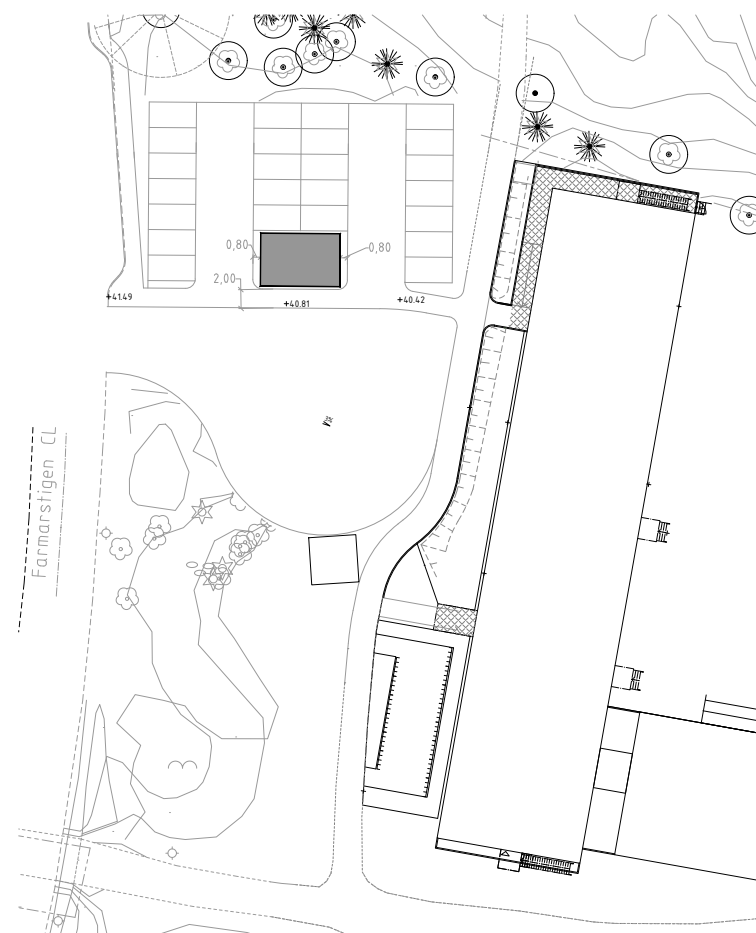


SITUATIONSPLAN 1:400

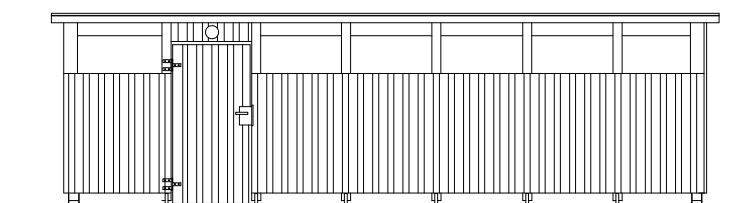


SYDFASAD 1:100

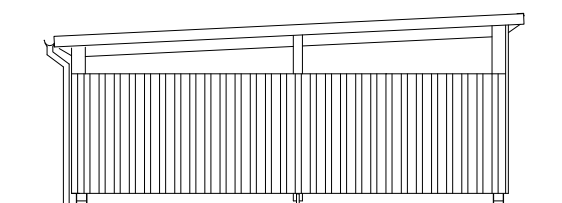

VÄSTFASAD 1:100

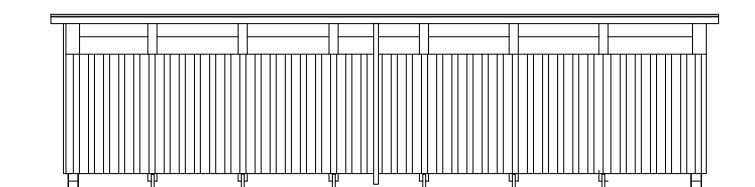

NORRFASAD 1:100

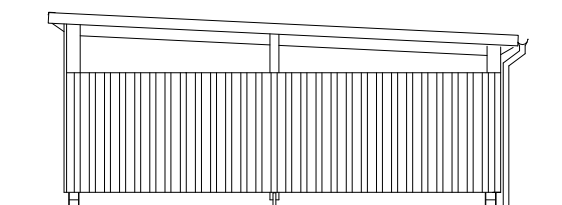

ÖSTFASAD 1:100

HÄNVISNINGAR

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
STATUS			
BYGGLOVSHANDLING			
TYRESÖ KOMMUN			
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
DATUM	ANSVARIG	Tyresö kommun	
Miljöstation			
SKALA	NUMMER	BET	
1:100	A-04.1-1.001	-	