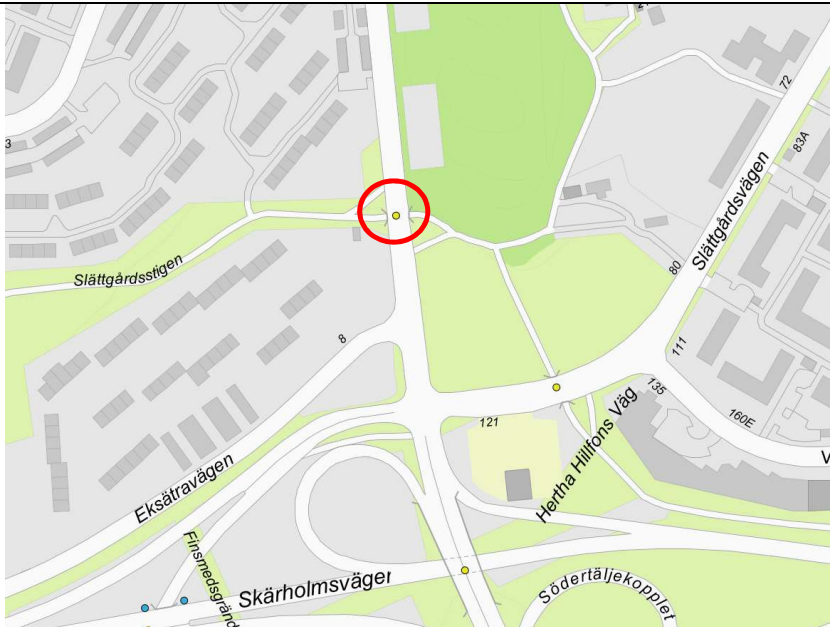


Genomförandebeslut

Upprättad av	Björn Linderholm
Godkänd av	Mattias Wäppling
Datum	2022-11-03
Projektnamn	Mäläräng Bredängsvägen Tätskiktsbyte bro 180-10602-1
Projektnummer	H8000654 – 8005677
Projektgrupp	Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	40 år
Stadsdelsnämnd	Skärholmen

Adress	Bredängsvägen 31
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Exploateringskontoret utför ett projekt längs Bredängsvägen där bredd på trottoar och körbanor ändras. I samband med Exploateringskontorets projekt erfordras ett partiellt byte av tätskikt på bro 180-10602-1.</p> <p>Aktuell bro är byggd 1963 och år 2000 utfördes något som misstänks vara ett partiellt utbyte av tätskikt på bron. Inga ritningar eller dokumentation finns dock att tillgå på tidigare utförda arbeten. Där tätskikt ej är bytt år 2000 uppgår tätskiktets ålder till 59 år, vilket innebär att behov av ett tätskiktsbyte på dessa ytor bör vara nära förestående.</p> <p>Det projekt som detta besluts PM avser syftar till att byta tätskikt på de delar av bron som ej omfattas av Exploateringskontorets projekt samt åtgärda de skador med högre tillståndsklass som förekommer på bron. Dessa åtgärder medför alltså ett nytt tätskikt på hela bron samt att de mest allvarliga skadorna på bron åtgärdas och bron får en förlängd återstående livslängd.</p> <p>Projektet nyttjar de trafikavstängningar, schakter och etableringskostnader som redan förekommer i Exploateringsprojektet och kan på så sätt hålla nere kostnaderna för detta projekt. Den minskade kostnaden för exempelvis</p>
------------------------------	---

	<p>trafikavstängningar motiverar eventuellt tidigareläggande av vissa av åtgärderna på bron.</p> <p>Projektet avgränsas till att endast omfatta byte av tätskikt på de ytor som ej omfattas av Exploateringsprojektet samt åtgärd av skador på bron med högst tillståndsklass.</p> <p>Detta projekt är beroende av framdriften i Exploateringsprojektet och kan ej genomföras till angiven kostnad om Exploateringsprojektet beslutar om förändring i omfattning rörande bron.</p>
--	--

Projektets åtgärder	<p>Utbyte av tätskikt på bron på de ytor som ej utförs av Exploateringskontoret.</p> <p>Åtgärd av allvarigare skador (betonglagningar) som förekommer på bron.</p>
----------------------------	--

Konsekvenser	<p>Konsekvens av projektets genomförande är en förlängd teknisk livslängd på bron. Vidare medför även projektet en minskning i trafikpåverkande arbeten sett över brons livslängd då det utförs samtidigt som angränsande Exploateringsprojekt.</p>
---------------------	---

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad									x	x	x	

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	600	
Total Budget	600	

Roll	Namn
Projektledare TK	Björn Linderholm
Projektledare ExplK	Goran Arpadzic
Byggladare	Tunay Bayar

Risk	Åtgärd
Förekomst av betongskador under tätskikt	Ytan täcks av och inventeras i tidigt skede (redan utfört och risk kan utgå)

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			