


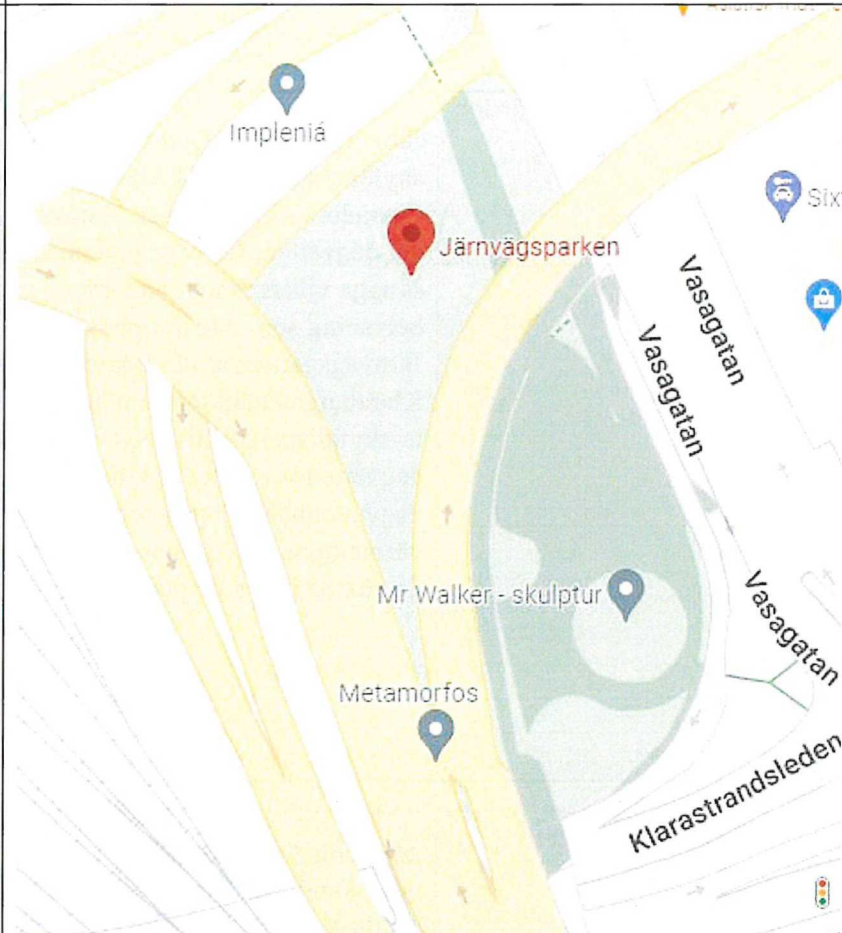

Genomförandebeslut

Upprättad av	Gustav Schröder
Godkänd av	Tove Nilsson
Datum	2022-11-15
Projektnamn	Järnvägsparken klimat och trygghetsupprustning
Projektnummer	8004823 Trygg 8005469 Klimat
Projektgrupp	Offentliga rum - tryggh. & attr.
Anläggningens livslängd	
Stadsdelsnämnd	Normalm

Adress	Järnvägsparken
Kartbild	

Syfte och avgränsning	Projektet syftar till att skapa en tryggare plats men också att ge möjligheter att fördröja det dagvatten som påverkar platsen. Projektet har beslutats i tjänsteutlåtande 202202 men utöver de beslutade medlen (4,2 mnkr) är detta tillkommande åtgärder.
-----------------------	---



	<p>Fördyringar och tillkommande kostnader i projektet Betongkonstruktioner hittade i marken som behöver bilas bort. Betongplattor fastsatta i betong, merkostnad för att ta bort dem. En ljusskärm vid bron mot stadshuset sätts upp (1,2 mnkr) Fördyringar till följd av återställning efter etablering av projekt Vasagatan och projekt Citybanan. Index i kontrakt har ökat med 14 % under 6 månader.</p> <p>Vi önskar fortsätta projektet direkt efter årsskiftet för att ha arbeten klara till stadshusets 100 årsfirande. Därav detta tidiga beslutsPM. Ansökan om CM4 kommer att ske, finansiering lösas annars inom ram.</p>
--	--

Projektets åtgärder	<p>Järnvägsparken ligger intill Centralstationen, som enligt stadens skyfallskartering, riskeras översvämmas vid kraftiga regn. Området kring stationen behöver åtgärder för omhändertagande av det dagvatten. Järnvägsparken är idag en plats utan möjlighet till skugga vilket skapar en värmeö på platsen. Dessutom finns belysning som inte är uppdaterad till en mer energisnål variant. Järnvägsparken är hårdgjord och dagvattnet avrinner mot Klarabergsviadukten som är en viktig trafikled och en utsatt plats ur skyfallsperspektiv. Nya växtbäddar med biokol anläggs dit dagvatten kan avledas vilket förbättrar den lokala dagvattenhanteringen och skapar skuggiga miljöer vid värmepoppar. Växtligheten på platsen får goda förutsättningar med de växtbäddar som planeras anläggas.</p>
----------------------------	--

Konsekvenser	<p><i>Målet</i> med projektet är att anlägga växtbäddar med biokol, skapa grönskande växtlighet och leda dagvatten till de nya växtbäddarna samt rusta upp belysningen så den blir mer energisnål. Befintligt träd behålls och sju till nio träd sätts upp.</p>
---------------------	---

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec



Utredning												
Projektering												
Entreprenad											x	x

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad	x	x	x	x	x							

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter		4 700
Total Budget		4 700

Roll	Namn
Projektledare	Gustav Schröder
Landskapsarkitekt	Ulrika Petzelius

Risk	Åtgärd
Arbete i centrala delarna av Stockholm mycket folk i rörelse	Tydlig skyltning, bra avstängningar

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-11-15
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			



Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			