


## Maskinhallar/Lagerhallar

---

### Arlandahallen 2011

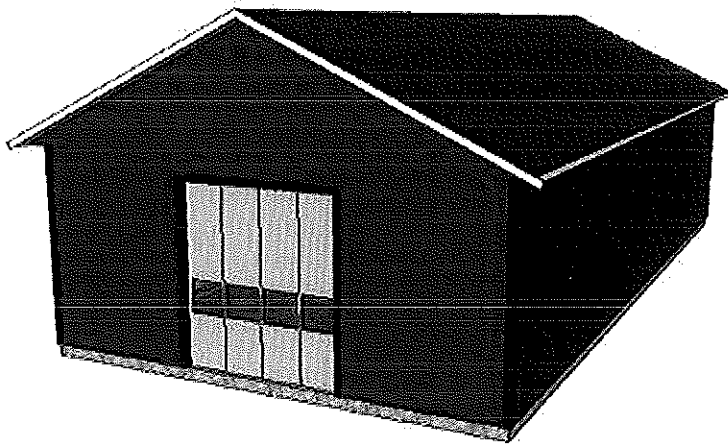

#### Hallbyggnad

Exempel 12x24m/höjd 5 m  
(ca 657kr/kvm +moms.)

Byggsats oisolerad.

Vägg:

Regelstomme 45x170, utv gips,  
skruvläkt samt fasadplåt med skruv .  
Vägghöjd upp till 5 meter

Taket:

Fribärande takstolar snözon-2,0-2,5  
underlagstak-arterad plastfolie,  
bärläkt 45x70 c/c 600mm för plåt,  
takplåt TP20/05 mednock och skruv.  
Vindskivor. vattbrädebeslag och taksfotsinklädnad.

Vattenvarinring i lackerad stålplåt svart eller vit  
Komplett med hängrännor , stuprör och div detaljer

Port ingår ej men kan offereras på begäran

Leveranstid: ca 4-6 arbetsveckor.

Frakt tillkommer ( kranbilsleverans eller olossat)

#### Prisexempel Arlandahallen 2011

Exempel på hallbyggnad i lösvirke

Exempel 12x24x höjd 5m ca 189.000kr + moms  
Isoleringssats ca 121.000kr +moms

Vi kan även leverera andra storlekar , dock max 12meter spännvidd.