


Bilaga 1. Situationsplan som visar 20 metersradien runt borrhålets mittpunkt

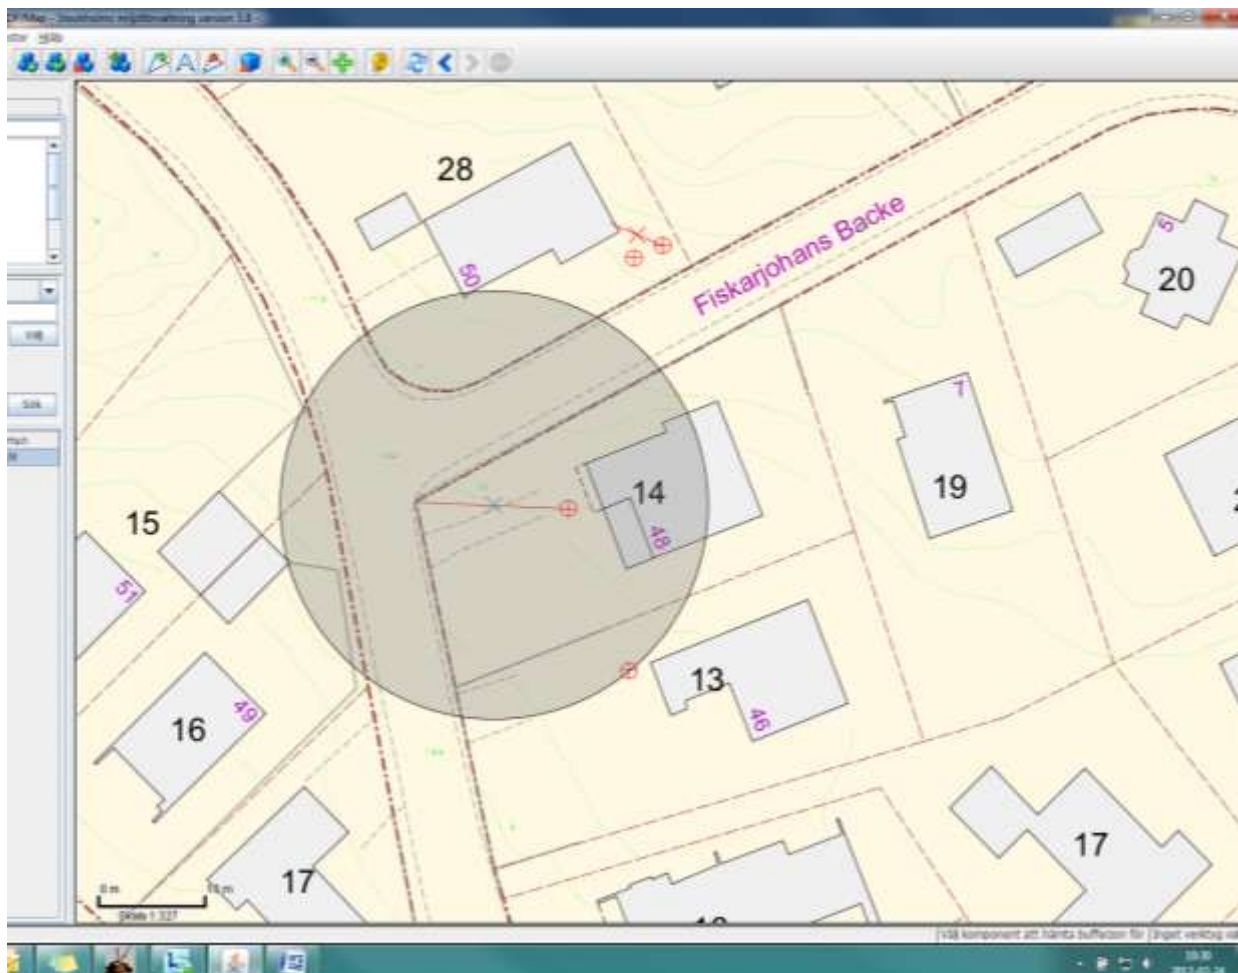

Bilden visar 20 metersradien runt borrhålet på Häxörten 14. Fler än ett borrhål ska helst inte placeras inom samma cirkel, om man inte har kompenserat på djupet.

I detta fall har man både sett till att hålla 20 meter mellan borrhålen (eller 19,95 meter) samt att man kompenserat på djupet med ett tilltaget borrhål på hela 200 meter. Energieffekten på pumpen ligger på 8,2 kW och när man har en pump på 8 kW rekommenderas ett aktivt borrhål på 145 meter. Även om man inte skulle kunna utnyttja det översta 20 metrarna är ändå borrhål djupet kompenserat med mer än 30 meter, vilket är mer än behövt.